Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Cámara digital CMOS USB 2.0, cable USB fijo

Código: B2-01-35-0331

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Cámara digital CMOS USB2.0, 5.0M/8.0M, cable USB fijo

Características

1. Vista previa en tiempo real, captura de imagen/video
2. Software profesional de medición y análisis
3. Compatible con sistemas Windows, Mac, Linux
4. Montura C, adaptador de tubo de ocular para usar con todos los microscopios
5. A | B | C | D
6. 5.0M | 5.0M | 8.0M | 8.0M
7. 1/2.5"CMOS | 1/2.5"CMOS | 1/2.8"CMOS | 1/2.8"CMOS
8. USB2.0, cable USB fijo | USB2.0, cable USB fijo | USB2.0, cable USB fijo | USB2.0, cable USB fijo
9. — | con juego de anillos adaptadores de tubo de ocular 0.5x (23.2mm, 30.0mm, 30.5mm) | — | con juego de anillos adaptadores de tubo de ocular 0.5x (23.2mm, 30.0mm, 30.5mm)
10. Configuración de hardware
11. Sensor de imagen: a color
12. Patrones de barrido Barrido línea por línea
13. Resolución máxima 2592 x 1944(5,038,848 píxeles)
14. Formato óptico del sensor 1/2.5“ (5.70mm(H) x 4.28mm(V), diagonal 7.13mm)
15. Tamaño de píxel 2.2µm x 2.2µm
16. Rango dinámico 70.1dB
17. ADC 12 bits, 8 bits R.G.B a PC
18. SNRmax 38.1dB
19. Características espectrales 380-650nm
20. Modos de vista previa 22FPS@2592x1944, 30FPS@1920x1080, 1600x1200 40FPS@1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480
21. Modos de binning 1 x 1, 2 x 2
22. Exposición 3.9ms - 320ms, automática y manual
23. Balance de blancos Automático y manual
24. Interfaz de software DirectShow
25. Modos de captura Fotos y videos (MJPG y AVI)
26. Entorno de software

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

27. Sistema operativo Microsoft®Windows®XP / 7 / 8 /8.1/10(32 y 64 bits)
28. Configuración del computador CPU: igual o mayor que Intel Core de segunda generación 2.8GHz Memoria□2G o más Puerto USB□puerto USB2.0 de alta velocidad o puerto compatible Pantalla□se sugiere 17 pulgadas o más
29. Entorno de operación
30. Temperatura de operación -10℃~ 50℃
31. Temperatura de almacenamiento -20℃~ 60℃
32. Humedad de operación 30~80%RH
33. Humedad de almacenamiento 10~60%RH
34. Alimentación Corriente continua, suministrada por puerto USB
35. Estructura cerrada con filtro de color integrado, que evita el polvo en el sensor CMOS.
36. Diseñada con montura de trípode de uso común 1/4-20A para una amplia variedad de usos.
37. Diseño electrónico de doble placa para resolver el sobrecalentamiento tras largo tiempo de trabajo.
38. Alimentación 5V DC desde el puerto USB, sin necesidad de adaptador de corriente adicional.

Datos adicionales

1. Sistemas compatibles: Linux, iMac, Win11, Win10, Win7

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.

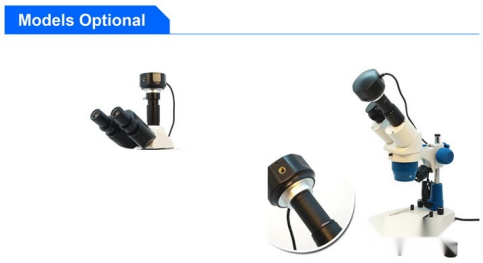


Imagen de galería 1




Imagen de galería 2

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización