Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Cámara digital CMOS USB 2.0, 5.0M/8.0M, cable USB fijo, con juego de anillos adaptadores 0.5x

Código: B2-01-35-0332

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Cámara digital CMOS USB2.0, 5.0M/8.0M, cable USB fijo

Características

1. Vista previa en tiempo real, captura de imagen/video
2. Software profesional de medición y análisis
3. Compatible con sistemas Windows, Mac, Linux
4. Montura C, adaptador de tubo de ocular para usar con todos los microscopios
5. Configuración: 5.0M | 5.0M con juego de anillos 0.5x | 8.0M | 8.0M con juego de anillos 0.5x
6. 5.0M | 5.0M | 8.0M | 8.0M
7. 1/2.5"CMOS | 1/2.5"CMOS | 1/2.8"CMOS | 1/2.8"CMOS
8. USB2.0, cable USB fijo | USB2.0, cable USB fijo | USB2.0, cable USB fijo | USB2.0, cable USB fijo
9. — | Con juego de anillos adaptadores de tubo de ocular 0.5x (23.2mm, 30.0mm, 30.5mm) | — | Con juego de anillos adaptadores de tubo de ocular 0.5x (23.2mm, 30.0mm, 30.5mm)
10. Configuración de hardware
11. Sensor de imagen: a color
12. Patrones de escaneo: escaneo línea por línea
13. Resolución máxima: 2592 x 1944 (5,038,848 píxeles)
14. Formato óptico del sensor: 1/2.5“ (5.70mm(H) x 4.28mm(V), diagonal 7.13mm)
15. Tamaño de píxel: 2.2µm x 2.2µm
16. Rango dinámico: 70.1dB
17. ADC: 12-bit, 8-Bit R.G.B a PC
18. SNRmax: 38.1dB
19. Características espectrales: 380-650nm
20. Modos de vista previa: 22FPS@2592x1944 | 30FPS@1920x1080, 1600x1200 | 40FPS@1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480
21. Modos de binning: 1 x 1, 2 x 2
22. Capacidad de exposición: 3.9ms - 320ms, automática y manual
23. Balance de blancos: automático y manual
24. Interfaz de software: DirectShow
25. Modos de captura: fotos y videos (MJPG y AVI)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

26. Entorno de software
27. Sistema operativo: Microsoft®Windows®XP / 7 / 8 /8.1/10 (32 y 64 bit)
28. Configuración del computador: CPU: igual o mayor que Intel Core de segunda generación 2.8GHz | memoria: 2G o más | puerto USB: puerto USB2.0 de alta velocidad o puerto compatible | pantalla: se sugiere de 17 pulgadas o más
29. Entorno de operación
30. Temperatura de operación: -10℃~ 50℃
31. Temperatura de almacenamiento: -20℃~ 60℃
32. Humedad de operación: 30~80%RH
33. Humedad de almacenamiento: 10~60%RH
34. Alimentación: corriente continua, suministrada por el puerto USB
35. Estructura cerrada con filtro de color incorporado, que evita el polvo en el sensor CMOS.
36. Diseñada con la montura de trípode de uso común 1/4-20A, para uso amplio.
37. Diseño electrónico de doble placa, que resuelve el problema de sobrecalentamiento tras largo tiempo de trabajo.
38. Alimentación de 5V DC desde el puerto USB, no necesita adaptador de corriente adicional.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

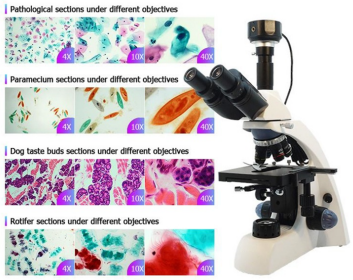


Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización