Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile





Microscopio de comparación, 3.2~288x

Código: B2-01-35-0070

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Microscopio de comparación, 3.2~288x

Características

1. Lente de zoom escalonado con aumento óptico de hasta 3.2x~288x
2. Imagen izquierda/derecha, dividida y superpuesta para observación comparativa forense
3. Fuente de luz halógena de 50W, LED de 5W, polarizada, coaxial y UV
4. Ajuste de la línea divisoria y sistema de corrección de aumento
5. Platina cuadrada y redonda con desplazamiento conjunto arriba/abajo

Especificaciones técnicas

SKU	B2-01-35-0070
Aumento total	3.2x-288x
Cabezal	Binocular inclinado a 45°, 48-75mm
Ocular	WF10X/22mm, WF20X/12mm
Lente de zoom escalonado	0.8x, 1.25x, 2x, 3.2x, 4.8x
Lente auxiliar	0.4x, 2.0x
Campo visual	Completo izquierdo, completo derecho, imagen dividida, imagen superpuesta, 2mm-60mm
Platina de trabajo	Recorrido: X-55mm, Y-55mm, Z-65mm, inclinación ajustable 0°-45°
Platina de trabajo	Desplazamiento conjunto izquierda/derecha de 62mm, desplazamiento conjunto arriba/abajo de 80mm
Platina de trabajo	Platina redonda, giratoria en 360°
Platina de trabajo	Portabalas, 2 juegos
Puente	Subida y bajada motorizada
Fuente de luz	LED de 5W + halógena 12V/50W + anillo de luz de 108 LED, filtro UV, filtros rojo/azul/amarillo/verde
Cámara	Cámara digital de 3.0M, CCD integrado
Adaptador	Montura C 0.5x
Adaptador	Adaptador fotográfico para cámara réflex Canon
Panel de funciones	Táctil, diseño intuitivo, de operación fácil y precisa
Alimentación	Fuente de alimentación de 80-240V
Sistemas compatibles	Win10, 64 bits; Win7, 64 bits; Win7, 32 bits
Montura de la cámara	Montura C
Resolución de la cámara	3.1
Distancia de trabajo	101mm
Polarización	Luz polarizada
Adaptador de video	Adaptador para cámara réflex, montura C 0.5x

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Tipo de alimentación	AC 110V-240V
Luz reflejada	LED de 5W + halógena 12V/50W + anillo de luz de 108 LED, filtro UV, filtros rojo/azul/amarillo/verde, 2 juegos de cada uno
Tipo de fuente de luz	LED y halógena
Características de la fuente de luz	Halógena de 50W, LED de 5W, coaxial
Rango de enfoque	60mm
Tipo de enfoque	Sólo macrométrico
Platina de trabajo	Desplazamiento conjunto izquierda/derecha de 62mm, desplazamiento conjunto arriba/abajo de 80mm
Recorrido de la platina	X-55mm, Y-55mm, Z-65mm
Tamaño de la platina	Cuadrada de 90x90mm, redonda de 90mm de diámetro
Objetivo	Lente de zoom escalonado 0.8x, 1.25x, 2x, 3.2x, 4.8x; lente auxiliar 0.4x, 2.0x
Tipo de objetivo	Estereoscópico
Ocular	WF10x/22mm, 2 unidades; WF20x/12mm, 2 unidades
Diámetro del ocular	30.0mm
Dioptría del cabezal	Ajustable en ambos tubos
Distancia interpupilar	48~75mm
Rotación del cabezal	Tubos oculares giratorios en 360°
Inclinación del cabezal	45°
Tipo de cabezal	Binocular Siedentopf
Aumento estándar	3.2x~288x
Sistema óptico	Paralelo CMO
Función estándar	BF+PL
Año de lanzamiento	2022

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.

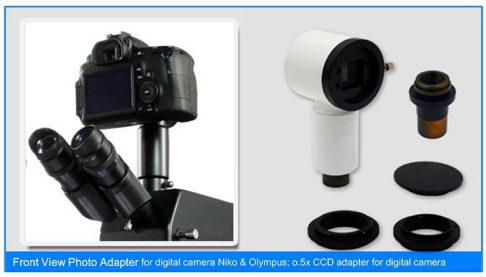


Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización