
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

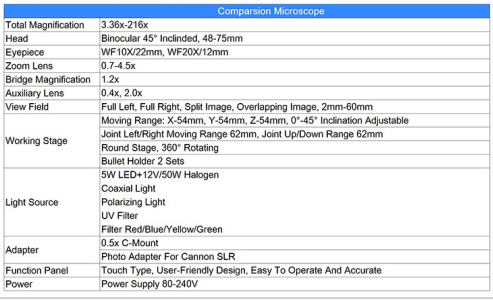

Comparsion Microscope	
Total Magnification	3.36x-216x
Head	Binocular 45° Inclinded, 48-75mm
Eyepiece	WF10X/22mm, WF20X/12mm
Zoom Lens	0.7-4.5x
Bridge Magnification	1.2x
Auxiliary Lens	0.4x, 2.0x
View Field	Full Left, Full Right, Split Image, Overlapping Image, 2mm-60mm
Working Stage	Moving Range: X-54mm, Y-54mm, Z-54mm, 0°-45° Inclination Adjustable
	Joint Left/Right Moving Range 62mm, Joint Up/Down Range 62mm
	Round Stage, 360° Rotating
	Bullet Holder 2 Sets
Light Source	5W LED+12V/50W Halogen
	Coaxial Light
	Polarizing Light
	UV Filter
	Filter Red/Blue/Yellow/Green
Adapter	0.5x C-Mount
	Photo Adapter For Cannon SLR
Function Panel	Touch Type, User-Friendly Design, Easy To Operate And Accurate
Power	Power Supply 80-240V

Microscopio de comparación, 3.36~216x

Código: B2-01-35-0211

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Microscopio de comparación, 3.36~216x

Características

1. Microscopio de comparación con zoom continuo, vista dividida, derecha, izquierda y completa
2. Oculares WF10x y 20x, puente 1.2x, aumento total 3.36x-216x
3. Lente zoom 0.7-4.5x, campo visual 2mm-60mm, lente auxiliar 0.4x y 2.0x
4. LED 5W + halógena 12V/50W, luz coaxial, luz polarizada, filtro UV, filtros rojo/azul/amarillo/verde
5. Montura C 0.5x, adaptador fotográfico para cámara réflex Canon, alimentación 80-240V

Especificaciones técnicas

SKU	B2-01-35-0211
Aumento total	3.36x-216x
Cabezal	Binocular, inclinado 45°, 48-75mm
Ocular	WF10X/22mm, WF20X/12mm
Lente zoom	0.7-4.5x
Aumento del puente	1.2x
Lente auxiliar	0.4x, 2.0x
Campo visual	Campo completo izquierdo, campo completo derecho, imagen dividida, imagen superpuesta, 2mm-60mm
Platina	Rango de desplazamiento: X-54mm, Y-54mm, Z-54mm, inclinación ajustable de 0°-45°
Platina	Desplazamiento conjunto izquierda/derecha 62mm, desplazamiento conjunto arriba/abajo 62mm
Platina	Platina redonda, giratoria 360°
Platina	Portabalas, 2 juegos
Fuente de luz	LED 5W + halógena 12V/50W, luz coaxial, luz polarizada, filtro UV, filtros rojo/azul/amarillo/verde
Adaptador	Montura C 0.5x
Adaptador	Adaptador fotográfico para cámara réflex Canon
Panel de funciones	Táctil, diseño fácil de usar, operación sencilla y precisa
Alimentación	Fuente de alimentación 80-240V
Distancia de trabajo	101mm
Polarización	Luz polarizada
Adaptador de video	Adaptador para cámara réflex, montura C 0.5x

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Tipo de alimentación	CA 110V-240V
Luz reflejada	Luz polarizada, filtro UV, filtros rojo/azul/amarillo/verde
Tipo de fuente de luz	LED, halógena
Características de la fuente de luz	Halógena 50W, LED 5W, coaxial
Tipo de enfoque	Sólo macrométrico
Platina	Portabalas, 2 juegos
Desplazamiento de la platina	Rango de desplazamiento: X-54mm, Y-54mm, Z-54mm, conjunto izquierda/derecha
Tamaño de la platina	Platina redonda, giratoria 360°
Tipo de objetivo	Estereoscópico
Ocular	WF10X/22mm, WF20X/12mm
Dioptría del cabezal	Ajustable en ambos tubos
Distancia interpupilar	48~75mm
Rotación del cabezal	Tubos oculares giratorios 360°
Inclinación del cabezal	45°
Tipo de cabezal	Binocular Siedentopf
Aumento estándar	3.36-216x
Función estándar	Campo claro + luz polarizada

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.

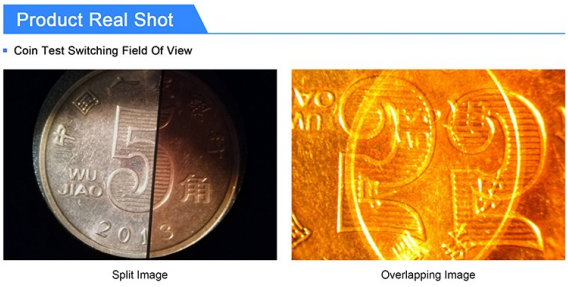


Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

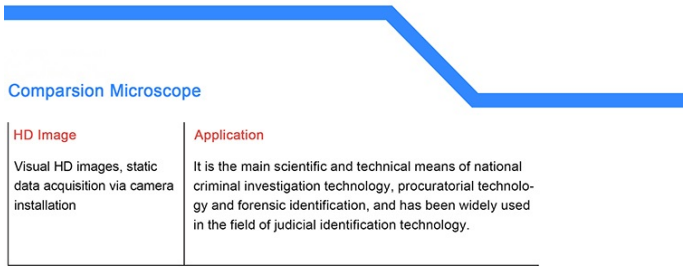


Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización