
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

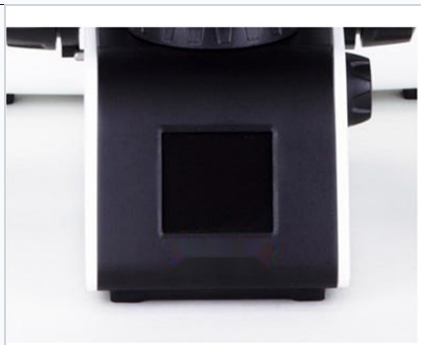

Microscopio biológico de laboratorio, Plan infinito Semi-APO

Código: B2-01-35-0035

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Microscopio biológico de laboratorio, Plan infinito Semi-APO

Características

1. Microscopio de laboratorio de nivel investigación, con diseño de estructura modular
2. Cabezal trinocular de campo visual amplio de 25mm con montura C 0.5x, división de luz E100:P0/E20:P80/E0:P100
3. Ocular de campo superamplio SWF10x/25mm, Diám.30mm, dioptría ajustable
4. Platina mecánica grande sin cremallera 182x140mm/77x52m, con portaobjetos doble
5. Condensador abatible N.A. 0.9/0.13 + iluminación Kohler LED de alto brillo de 5W
6. Sistema de ajuste grueso y fino de precisión (escala 1µm), recorrido grueso 30mm, tope de límite alto de enfoque. Platina mecánica integrada grande sin cremallera de 280x160mm, rango de recorrido 80x52mm
7. Platina mecánica grande, rango de recorrido 80x52mm
8. ▶ Sistema de gestión (opcional) 1. Solo para iluminación LED 2. Pantalla LCD 3. Muestra el logo del cliente al encender 4. Muestra el aumento del objetivo en uso 5. Muestra el brillo de trabajo y memoriza el brillo actual 6. Ajuste del tiempo de trabajo 7. Temperatura de color de la ampolleta LED ajustable entre 3500K-6000K 8. Ajuste automático del brillo según el objetivo
9. distintos objetivos
10. ▶ El nuevo sistema de iluminación Kohler entrega un desempeño óptico de muy buen nivel
11. Iluminación LED 5W Iluminación halógena 50W/100W
12. Iluminación halógena 50W/100W
13. Microscopio biológico de laboratorio de investigación: versión Lite, versión estándar
14. Ocular: WF10x/25mm, punto ocular alto, dioptría ajustable ●● ●●; WF10x/23mm, punto ocular alto, dioptría ajustable ○○ ○○
15. Objetivo Plan infinito (F.N.25), sólo versión Lite: PLAN 4X /0.11, dist. de trabajo 12.1mm ●; PLAN 10X /0.25, dist. de trabajo 10.0mm ●; PLAN 20X /0.45, dist. de trabajo 3.33mm ●; PLAN 40X /0.70 (S), dist. de trabajo 2.61mm ●; PLAN 100X /1.25 (S, aceite), dist. de trabajo 0.25mm ●; PLAN 2X /0.06, dist. de trabajo 7.2mm ○
16. Objetivo Plan infinito Semi-APO (F.N.25), sólo versión estándar: PLAN S-APO 4X /0.10, dist. de trabajo 16.2mm ●; PLAN S-APO 10X /0.30, dist. de trabajo 9.6mm ●; PLAN S-APO 20X /0.45, dist. de trabajo 2.8mm ●; PLAN S-APO 40X /0.70 (S), dist. de trabajo 0.55mm ●; PLAN S-APO 100X /1.25 (S, aceite), dist. de trabajo 0.21mm ●
17. Cabezal: cabezal trinocular, inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 48-76mm, 3 posiciones de división de luz: E100:P0, E80:P20, E0:P100 ○ ●; cabezal trinocular, inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 48-76mm, 2 posiciones de división de luz: E100:P0, E80:P20 ● ○
18. Revólver: revólver de 6 posiciones, hacia adentro ● ●
19. Platina de trabajo: platina mecánica de doble capa sin cremallera, tamaño 280x160mm, recorrido 80x52mm, portaobjetos doble ● ●

20. Condensador: condensador abatible N.A.0.9/0.13, con escala, se puede bloquear, ● ●
21. Polarización: analizador, se inserta en la ranura del revólver; polarizador, se coloca sobre el colector de luz del soporte ○ ○
22. Campo oscuro: condensador de campo oscuro seco, para objetivos 4x - 40x ○ ○; condensador de campo oscuro de inmersión, para objetivo 100x ○ ○
23. Contraste de fases: condensador de contraste de fases de 5 posiciones, con objetivos Plan infinito de contraste de fases 10x,20x,40x,100x, telescopio de centrado 10x ○ ○
24. Fluorescencia LED: iluminador de fluorescencia LED, 2 filtros B/G, con barrera, ampolleta LED 5W que se mueve con el filtro ○ ○; iluminador de fluorescencia LED, 4 filtros B/G/Uv/U, con barrera, ampolleta LED 5W que se mueve con el filtro ○ ○; filtros de fluorescencia FITC, DAPI, TRITC, Cy5, FishAqua, FishGreen, etc. ○ ○; filtros de fluorescencia Chroma B, G, UV ○ ○
25. Iluminación Kohler: iluminación LED 5W ● ●; lámpara halógena 12V/50W ○ ○; lámpara halógena 12V/100W ○ ○
26. Montura C: montura C 0.5x, enfoque ajustable ● ●; montura C 0.35x, enfoque ajustable ○ ○; montura C 0.75x, enfoque ajustable ○ ○; montura C 1.0x, enfoque ajustable ○ ○
27. Filtro: filtro de vidrio esmerilado ● ●; azul/verde/amarillo ○ ○; filtro verde ○ ○; filtro amarillo ○ ○
28. Pantalla LCD ECO (opcional, solo para soporte LED): pantalla LCD opcional para el soporte LED, funciones: 1. muestra el logo del cliente; 2. muestra el aumento del objetivo; 3. muestra y memoriza el brillo de cada objetivo; 4. temporizador ECO configurable; 5. ajuste de la temperatura de color de la luz 3500K--6000K. ○ ○
29. ▶ (Para la versión Lite) Cabezal trinocular, inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 48-76mm, 2 posiciones de división de luz: E100:P0, E80:P20 ▶ (Para la versión estándar) Cabezal trinocular, inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 48-76mm, 3 posiciones de división de luz: E100:P0, E80:P20, E0:P100
30. Cabezal trinocular, inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 48-76mm, 3 posiciones de división de luz: E100:P0, E80:P20, E0:P100
31. ▶ Objetivo Plan infinito Semi-APO (F.N.25)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4




Imagen de galería 5




Imagen de galería 6

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización