
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

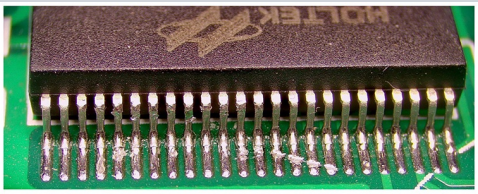

Microscopio de video con zoom y rotacion manual 2D/3D

Código: B2-01-35-0100

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Microscopio de video con zoom y rotación manual 2D/3D

Características

1. Observación con zoom y rotación 2D y 3D, cambio rápido y sin dificultad, de forma manual
2. 3D 360°: observa cada lado del objeto con gran profundidad de campo, en imagen dinámica en tiempo real
3. Cámara digital HDMI 1080p, permite capturar fotos y video en memoria USB
4. Ampliamente usado en la industria de ensamblaje de placas de superficie SMT, PCB, BGA
5. Microscopio de video con zoom y rotación manual 2D/3D
6. Parámetros del lente: aumento óptico 0.6-5.0X, aumento total 11-95X sobre monitor de 13.3", distancia de trabajo 86mm, relación 1:8.3, campo visual 24*13.5-2.88*1.62mm, montura del lente montura C estándar
7. Visor 2D/3D: permite observación 2D/3D, rotación de 360°, ángulo de visión del objetivo de 45°
8. Parámetros de la cámara: sensor de imagen CMOS SONY de 1/2”, aumento máximo 1920 x 1080, tamaño de píxel 3.75µm x 3.75µm, balance de blancos manual y automático, control de brillo manual y automático, función de memoria: toma fotos o video en memoria USB, salida tipo HDMI
9. Parámetros del monitor: tamaño 13.3”, tipo IPS, resolución 1920*1080, colores 16.7M, brillo 300 cd/m² (típ.), contraste 1000:1 (típ.), alimentación DC: 12V 2A, entrada HDMI y VGA
10. Parámetros de la fuente de luz: control de luz en 4 zonas, ajuste de brillo, color de luz blanco, cantidad de LED 208 unidades, intensidad LED 15000 Lux, longitud de onda 455-457.5nm, voltaje de salida 12V, potencia de salida 8-10W, distancia de trabajo 35-110mm, material aleación de aluminio, diámetro interior 40mm, diámetro exterior 106mm, altura 19mm
11. Parámetros del soporte: enfoque grueso, tamaño de la base 330*300mm, altura 318mm
12. Modelo, nombre, especificación
13. Montura C: 0.5x (estándar) 0.3-2.5X (cuerpo zoom 0.6-5.0X + montura C 0.5X), especificación estándar | 0.3x (opcional) 0.18-1.5X (cuerpo zoom 0.6-5.0X + montura C 0.3X) | 1.0x (opcional) 0.6-5X (cuerpo zoom 0.6-5.0X + montura C 1.0X)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

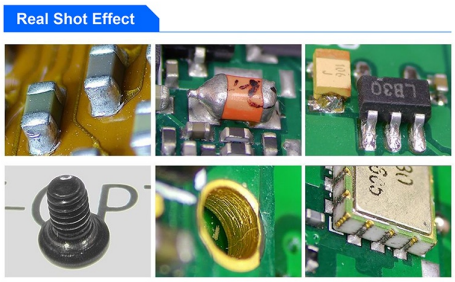


Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5

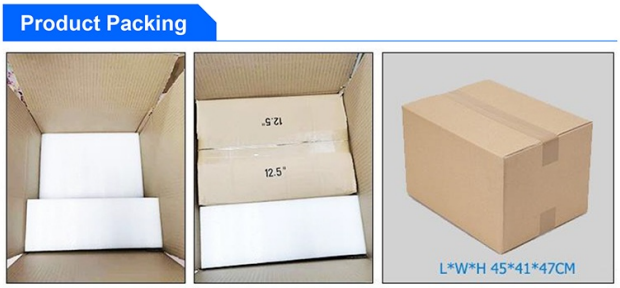


Imagen de galería 6

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización