Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio estereoscópico con zoom, 0.7-5.0x, 1:7.1

Código: B2-01-35-0122

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Microscopio estereoscópico con zoom, 0.7-5.0x, 1:7.1

Características

1. Zoom continuo 0.7x-5.0x, cabezal binocular y trinocular, relación de zoom 1:7.1
2. 7x-50x, hasta 3.5x-250x con oculares opcionales y objetivos auxiliares
3. Punto de ojo alto, diámetro 30mm WF10x/22mm, opcional WF15x, WF20x, WF25x, WF30x
4. Distancia de trabajo 100mm, hasta 30~165mm con objetivos auxiliares
5. 35 tipos de soporte opcionales
6. Microscopio estereoscópico con zoom, 0.7-5.0x, 1:7.1
7. Sistema óptico: Greenough
8. Cabezal: cabezal binocular / trinocular, distancia interpupilar 55~75mm, ambos tubos oculares con dioptría ajustable +/-5°
9. Aumento: cuerpo de zoom continuo 0.7x~5.0x, aumento total 3.5x~250x (con ocular y lente opcionales)
10. Relación de zoom: 1:7.1
11. Ocular: WF10x/22mm, punto de ojo alto, diámetro 30mm
12. Campo de visión máximo: Φ35 mm
13. Distancia de trabajo: 100mm, opcional 30~165mm
14. Orificio del soporte: diámetro interior Φ76mm
15. Modelos: Modelo A: cabezal trinocular, división de luz fija 4/6, soporte de columna, tamaño 210*274*38mm, diámetro de columna 32mm, altura 240mm, sin fuente de luz, montura C 0.5x | Modelo B: cabezal trinocular, división de luz fija 4/6, soporte de columna, tamaño 210*274*38mm, diámetro de columna 32mm, altura 240mm, LED de 3W arriba y abajo, montura C 0.5x | Modelo C: cabezal trinocular, división de luz fija 4/6, soporte de columna, tamaño 210*274*38mm, diámetro de columna 32mm, altura 240mm, arriba LED de doble tubo con brillo regulable por separado, abajo LED de 3W, montura C 0.5x | Modelo D: cabezal trinocular, división de luz fija 4/6, soporte de columna, tamaño 380*260*20mm, diámetro de columna 32mm, altura 240mm, sin fuente de luz, montura C 0.5x
16. Opcional: ocular WF15x, WF20x, WF25x | lente auxiliar 0.5x, 0.7x, 1.5x, 2.0x | montura C 0.35x, 1.0x | 35 tipos de soportes y brazos
17. Ficha de datos ópticos
18. Ocular | lente de objetivo auxiliar: 0.5x | 0.7x | 1.0x (estándar) | 1.5x | 2x | distancia de trabajo: 165mm | 117mm | 100mm | 45mm | 30mm | aumento, campo de visión | aumento, campo de visión | aumento, campo de visión | aumento, campo de visión | aumento, campo de visión
19. WF10x/22mm: 3.5x 66mm | 4.9x 47.1mm | 7x 33mm | 10.5x 22mm | 14x 16.5mm | 25x 9mm | 35x 6.4mm | 50x 4.5mm | 75x 3mm | 100x 2.3mm
20. WF15x/15mm: 5.25x 45mm | 7.35x 32.11mm | 10.5x 22.5mm | 15.75x 15mm | 21x 11.25mm | 37.5x 6.1mm | 52.5x 4.36mm | 75x

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

3.06mm | 112.5x 2.05mm | 150x 1.53mm

21. WF20x/12mm: 7x 33mm | 9.8x 23.6mm | 14x 18mm | 21x 11mm | 28x 8.3mm | 50x 4.5mm | 70x 3.2mm | 100x 2.25mm | 150x 1.5mm | 200x 1.1mm
22. WF25x/9mm: 8.75x 27mm | 12.25x 19.2mm | 17.5x 13.5mm | 26.25x 9mm | 35x 6.75mm | 62.5x 3.68mm | 87.5x 2.62mm | 125x 1.84mm | 187.5x 1.23m | 250x 0.94mm

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.

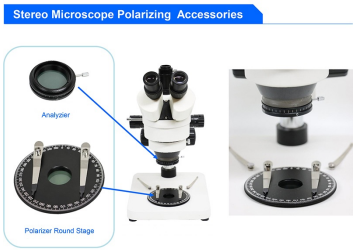


Imagen de galería 1

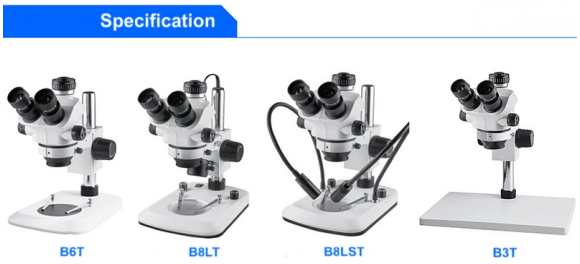


Imagen de galería 2

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización