Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



PC Win11 + cámara digital, 8.0M, union manual de imagenes, EDF

Código: B2-01-35-0330

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

PC Win11 + cámara digital, 8.0M, unión manual de imágenes, EDF

Características

1. Cámara digital 4K de 8.0M, CMOS de 1/1.8", 25fps@3840x2160
2. PC todo en uno, con CPU 12th N150, memoria 12G, disco duro 128G
3. Salida HDMI, USB3.0x2, Type C, tarjeta TF, Ethernet, Bluetooth, WIFI 2.4G/5G
4. Win11 versión en inglés, software de medición preinstalado
5. Admite unión manual de imágenes 2D, EDF manual (fusión de profundidad extendida)
6. PC con Windows + cámara digital, 8.0M
7. Resolución: 8.0M
8. FPS: 25fps@3840x2160
9. Sensor: CMOS de 1/1.8"
10. Computador: CPU 12th N150, memoria 12G, disco duro 128G, Win11
11. Interfaz de datos: HDMI x1 | USB3.0 x2, Type C, tarjeta TF, Ethernet, Bluetooth, WIFI 2.4G/5G
12. Software: software de medición HCAMX preinstalado
13. Funciones del software: unión de imágenes en tiempo real | fusión de profundidad extendida (EDF) en tiempo real | modos preconfigurados para vista biológica, estereoscópica y metalúrgica | captura de imagen, grabación de video | configuración de todos los parámetros de la cámara | todo tipo de mediciones | selección de formato y ruta de salida | generación e impresión de informes
14. ▶Escaneo y unión de imágenes 2D en tiempo real. Basta con mover lentamente la platina en X/Y con alto aumento: el software HCAMX escanea y une las imágenes, y se obtiene sin dificultad una imagen de vista completa, de gran tamaño y alta resolución, que se puede acercar o alejar rápidamente con la rueda del mouse.
15. Basta con mover lentamente la platina en X/Y con alto aumento: el software HCAMX escanea y une las imágenes, y se obtiene sin dificultad una imagen de vista completa, de gran tamaño y alta resolución, que se puede acercar o alejar rápidamente con la rueda del mouse.
16. ▶Fusión de profundidad extendida (EDF) 3D en tiempo real. Basta con enfocar lentamente la imagen a lo largo del eje Z con alto aumento: el software HCAMX toma varias imágenes con distinto enfoque y las sintetiza en una sola imagen de salida. Permite observar sin dificultad las muestras que requieren cierta profundidad de campo.
17. Basta con enfocar lentamente la imagen a lo largo del eje Z con alto aumento: el software HCAMX toma varias imágenes con distinto enfoque y las sintetiza en una sola imagen de salida. Permite observar sin dificultad las muestras que requieren cierta profundidad de campo.
18. Incluye computador con Win 11 y cámara digital, con el software HCAMX preinstalado. El software incluye modos personalizados biológico, estereoscópico y metalúrgico; funciona bien con microscopios biológicos, de fluorescencia, metalúrgicos, de zoom monocular y

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

de zoom estereoscópico.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.

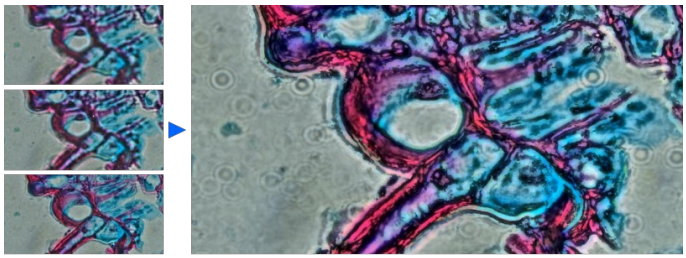


Imagen de galería 1

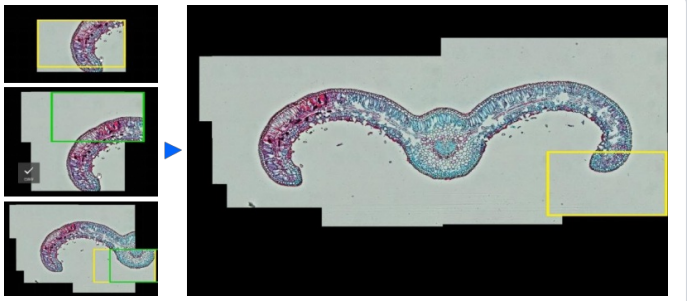


Imagen de galería 2

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización