COMPROBADOR DE FRIABILIDAD DE COMPRIMIDOS 20-90RPM BELL-COMFRICOM-1

Bell-ComFriCom-1 Características

- Dos tambores funcionan de forma sincronizada. Parada automática en el punto de sincronización.
- El tambor está hecho de acrílico hialino de alta calidad.
- La velocidad y la revolución del tambor se pueden preestablecer en cualquier momento,
- Los datos preestablecidos o reales se muestran en el LED.
- Un MPU se utiliza para controlar todas las operaciones, alta exactitud se alcanza
- logrado una alta precisión en la prueba de velocidad de rotación y el número de círculo.
- Automatización: auto-test, auto-diagnóstico, auto-alarma.

Bell-ComFriCom-2 Características

- Dos tambores funcionan de forma sincronizada. Parada automática en el punto de sincronización.
- El tambor está hecho de acrílico hialino de alta calidad.
- La velocidad y revolución del tambor es constante,
- Los datos preestablecidos o reales se muestran en el LED.
- Un MPU se utiliza para controlar todas las operaciones, alta exactitud se alcanza
- alcanzado en la velocidad rotatoria de la prueba y el número del círculo.
- Automatización: auto-test, auto-diagnóstico, auto-alarma.

SKU: B-01-29-0405-0101 | **Categorías:** Comprobador de friabilidad |

GALERÍA DE IMÁGENES

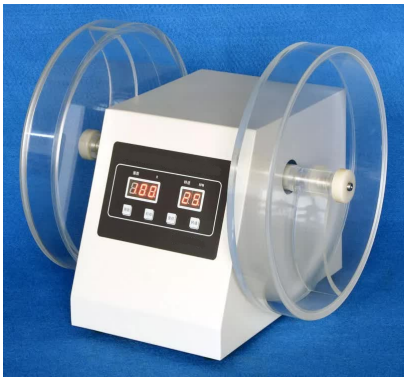

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Bell-ComFriCom-1	Bell-ComFriCom-2
Código SKU	B-01-29-0405-0101	B-01-29-0405-0102
Número de cilindro	2	2
Radio del cilindro	Φ286mm	Φ286mm
Profundidad del cilindro	39 mm	39 mm
Altura de caída de la tableta	156 mm	156 mm
Velocidad de rotación	20-90 rpm	25rpm
Precisión de la velocidad de rotación	±1rpm	±1rpm
Recuento de rotaciones	(10～900) r	100r
Precisión de conteo de rotación	±1r	±1r
Poder	220V/ 50Hz/ 50W o 110V/ 60Hz/ 50W	220V/ 50Hz/ 50W o 110V/ 60Hz/ 50W
Dimensión	(370×300×340) mm^3	(370×300×340) mm^3

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO