CONTADOR DE PARTÍCULAS EN EL AIRE TIPO LÁSER Y DIGITAL

Especificaciones

- Pantalla táctil
- Seis canales
- Impresora incorporada
- Tráfico pesado
- Pantalla de control táctil
- Puesto de muestreo
- Puerto de muestreo
- Impresora
- Interfaz USB
- Selección de temperatura y humedad
- Botón de interruptor

SKU: B-01-12-12-001200 | **Categorías:** Campana de extracción, gabinete de flujo laminar, gabinete de bioseguridad, Contador de partículas |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Acero inoxidable 304

- Material de trefilado de acero inoxidable de alta calidad, duradero, y resistente a la corrosión

Puerto de la impresora

- La impresora se utiliza para imprimir los datos de detección

Pantalla táctil

- Con la pantalla táctil LCD se puede muestrear, consultar y mostrar los resultados de la operación.

Interfaz

- Interfaz USB para la fácil conexión de computadora, se puede operar en la computadora

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código Del Producto	**B-01-12-12-001200**
Modelo	BellConParAirDigi
Pantalla	LCD
Peso	7,5 kg
Consumo	48W
Fuente de alimentación	DC 16,8 V (batería de litio lon)
Canales de tamaño	03,05,1,3,5,10um
Cálculo	Cálculo de 95% UCL, concentración de partículas en pantalla
Tasa de flujo	28,3 l / min (bomba impartida)
Tiempo de muestra	110min (seleccionable)
Cuenta cero	10 minutos
Etiquetas de ubicación	0-999
Impresora	impresora térmica incorporada
Alarma	10,100,10000,100000,300000 clase / ISO
Almacenamiento de datos	1000 muestras (con software para pc)
Fuente de luz	diodo láser (30.000 horas de tiempo medio entre fallos)
Máxima calificación	3500 partículas / L
Tiempo de funcionamiento	3 horas
Humedad	20% -75% de humedad relativa
Presión atmosférica	86Kpa - 106KPa

Dust particle counter

- Touch screen
- Six channels
- Built-in printer
- Heavy traffic

Product introduction

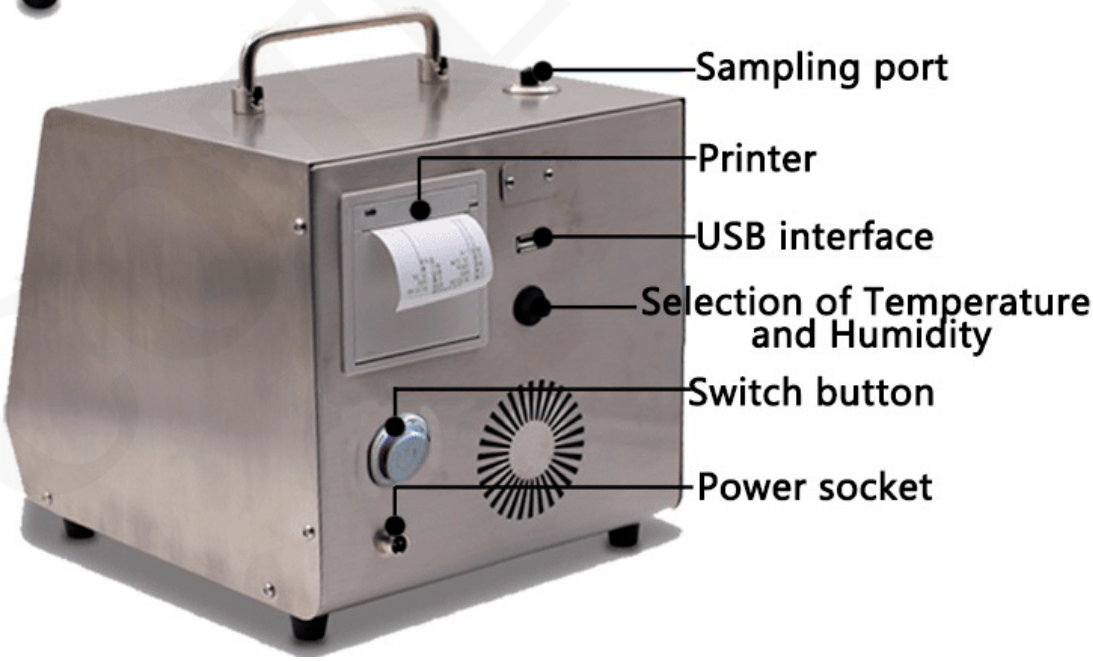

Product analysis

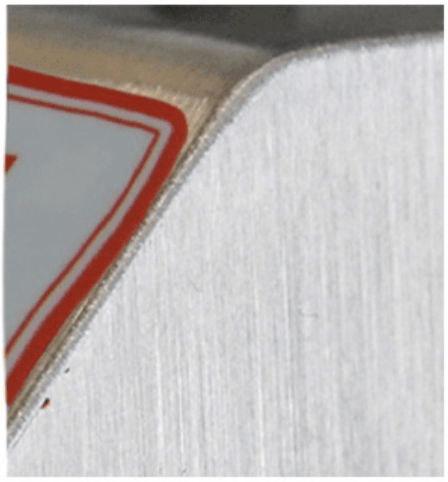

304 stainless steel

High quality stainless steel wire drawing material, durable, corrosion resistant.

The printer port

The printer is used to print the detection data to ensure that the printer has printed paper when printing.

Touch screen

The LCD touch screen can sample and query according to the user's requirements, and display the operation results.

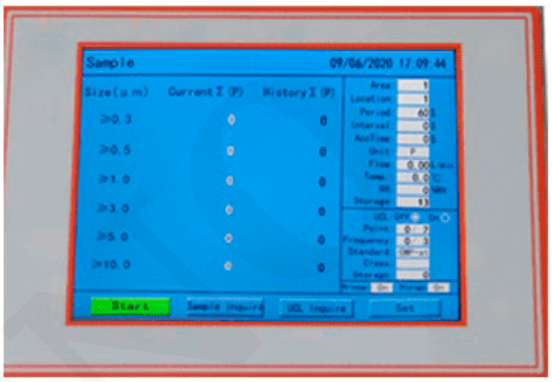

Interface

USB interface and computer connection, can be operated on the computer.

Product to film

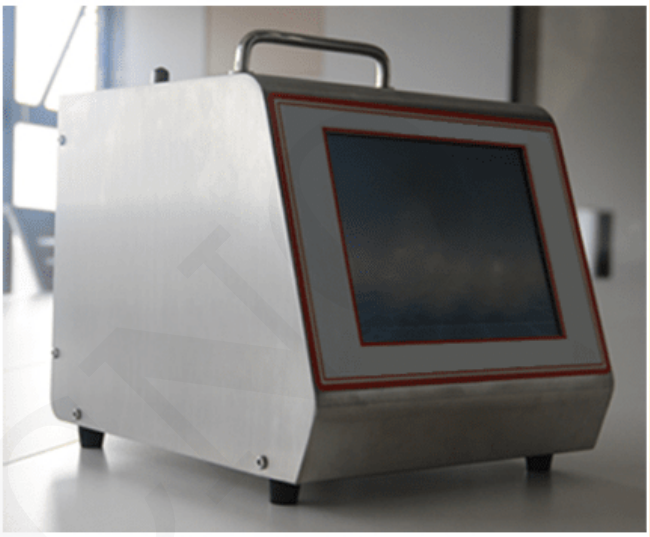

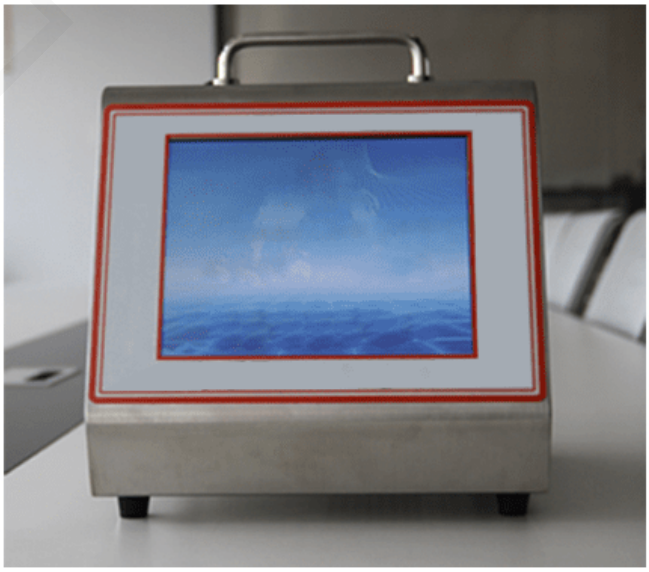

INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Material	SUS 304

COTECNO