

GENERADOR DE OZONO PORTÁTIL 30-40 G



El generador de ozono Portatil se utiliza principalmente para talleres de procesamiento de alimentos, salas limpias, tratamiento de agua, granjas, talleres farmacéuticos, lugares públicos, escuelas, laboratorios donde se necesita desinfección del aire.

SKU: B-01-12-13-000602 | **Categorías:** [Campana de extracción](#), [gabinete de flujo laminar](#), [gabinete de bioseguridad](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Generador portátil de Ozono

El generador de ozono se utiliza principalmente para el procesamiento de alimentos, sala blanca, tratamiento de agua, granjas, taller farmacéutico, laboratorio escolar en lugar donde se necesita desinfección de aire. Por otro lado, el generador de ozono puede evitar el reflujo de agua y desinfectar el agua (equipado con equipo de aireación, el parámetro de esterilización es de 500 mg / T)

Especificaciones Del Producto

- Manómetro
- El interruptor de encendido
- La entrada de aire refrigerante
- Panel de operaciones
- El diseño de las contraventanas
- Rueda universal

Codigo :B-01-12-13-000601

Modelo: BellGenOzoMov-03

Generador portátil de Ozono (3-20g)

Principio de funcionamiento: Tipo de tubo alto

Brecha de descarga de voltaje

Método de enfriamiento: BYO viento fresco

Material: Acero inoxidable

Energía: 220V-50HZ

Control de funcionamiento: temporizador de modo dual de bucle control automático de tiempo (opcional)

Codigo :B-01-12-13-000602

Modelo: BellGenOzoMov-30

Generador portátil de Ozono (30-40g)

Principio de funcionamiento: Tipo de tubo alto

brecha de descarga de voltaje

Método de enfriamiento: BYO viento fresco

Material: Acero inoxidable

Energía: 220V-50HZ

Control de funcionamiento: temporizador de modo dual de bucle control automático de tiempo (opcional)

Codigo :B-01-12-13-000603

Modelo: BellGenOzoMov-50

Generador portátil de Ozono (50g)

Principio de funcionamiento: Tipo de tubo alto

Brecha de descarga de voltaje

Método de enfriamiento: BYO viento fresco

Material: Acero inoxidable

Energía: 220V-50HZ

Control de funcionamiento: temporizador de modo dual de bucle control automático de tiempo (opcional)

WALL-MOUNTED AND MOBILE OZONE GENERATOR

OZONE GENERATOR

- ▶ Ozone concentration
- ▶ High Voltage Ionization
- ▶ Industry, Household




Mobile type ozone generator



The mobile ozone generator is mainly used for food processing workshop, clean room, water treatment, farm, Pharmaceutical workshop, Public place school laboratory where need air disfection. On the other hand, the mobile ozone generator can prevent water backflow and disinfect the water. (equipped with aeration equipment, sterilization parameter is 500mg/T)

PRODUCT PHOTOGRAPH

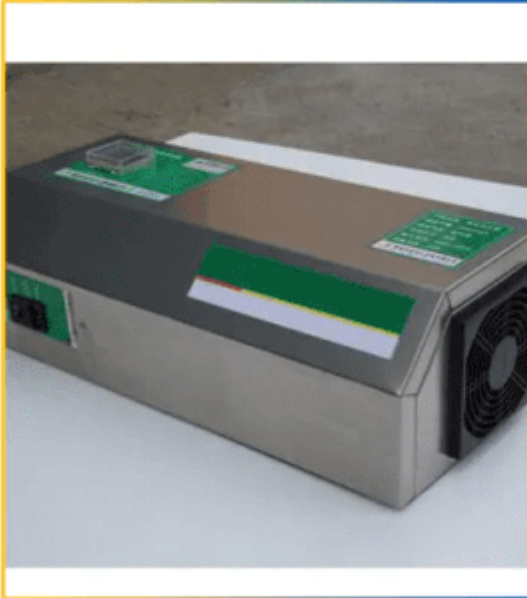

PRODUCT DETAILS



power switch

Using general total insurance tube, to ensure safe operation of equipment as a whole, the international general supplies word socket, and appliances.

The cooling air inlet



voltmeter

INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Material

[Acero inoxidable](#)

COTECNO