H-MBF (VERSIÓN ESTÁNDAR)

- La carcasa de la bolsa de filtro utiliza un diseño de pescante
- El diseño de entrada / salida lateral lo hace adecuado para su uso con varios requisitos de aplicación. La malla de rejilla de acero inoxidable presiona directamente la conexión del filtro de mangas, lo que crea un sello hermético y permite un cambio rápido y eficiente de los elementos del filtro.
- El diseño compacto significa menos pérdida de líquido.
- Se encuentran disponibles las carcasas de filtro de 3 a 12 bolsas según los caudales requeridos.

SKU: N / A | **Categorías:** Carcasas De Filtros De Mangas |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

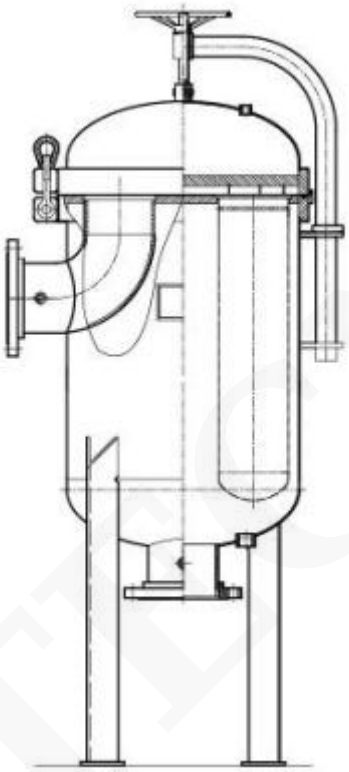

Tipo polaco	Pulido espejo, pulido con chorro de arena
Presión máxima	1.0Mpa
Temperatura máxima	150°C
Material	SS304,SS316L
Entrada / salida	Brida

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO