H-SBF

- Usando una tapa en forma de triángulo, un lado se fija a la carcasa del filtro, lo que lo hace conveniente de usar y mantener
- Usando un anillo de sujeción y un resorte para comprimir la bolsa de filtro, asegurando así un sellado de 360 ° entre la carcasa y la bolsa de filtro
- El soporte tipo Z permite la misma presión contra la canasta.
- El pulido mecánico y el chorro de arena están disponibles según los requisitos del cliente.

SKU: N / A | **Categorías:** Carcasas De Filtros De Mangas |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Material de construcción	
Tipo polaco	Pulido de espejo / arenado / trefilado
Presión máxima	1.0 Mpa
Temperatura máxima	150°C
Material	SS304 or SS316L
Entrada / Salida	Brida / Tri-Clamp / Rosca

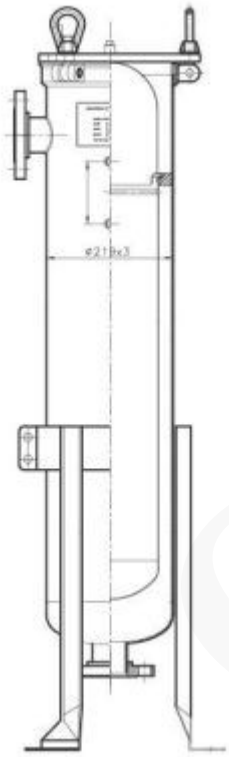

	Número 1	Número 2
Altura total	820	1214
Diámetro	219	219
Entrada a tierra	600	993
Salida a tierra	150	150

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO