JUMBOMIX® 3500 WCC

SKU: N / A | **Categorías:** Microbiología |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

¡Máxima capacidad hasta 3750 mL!

- Ideal para cualquier volumen de 200 mL hasta 3500 mL, el **JumboMix** homogeneiza, en 30 a 60 segundos, todo tipo de muestra hasta 375 g. Es compatible con bolsa de 2000 y 3500 mL.

Extracción bacteriana óptima

- El movimiento peristáltico de las paletas asegura una extracción bacteriana óptima durante la homogeneización, sin riesgo de contaminación cruzada. En 30 segundos, la muestra está lista para el análisis.

Fuerza de homogeneización ajustable

- La fuerza de homogeneización ajustable permite el mezclado de cualquier tipo de muestra, con una presión hasta de 22.6 kg: las muestras más duras no resisten (ej. comida de mascotas, frutos secos, semillas, pastillas). PATENTADO.

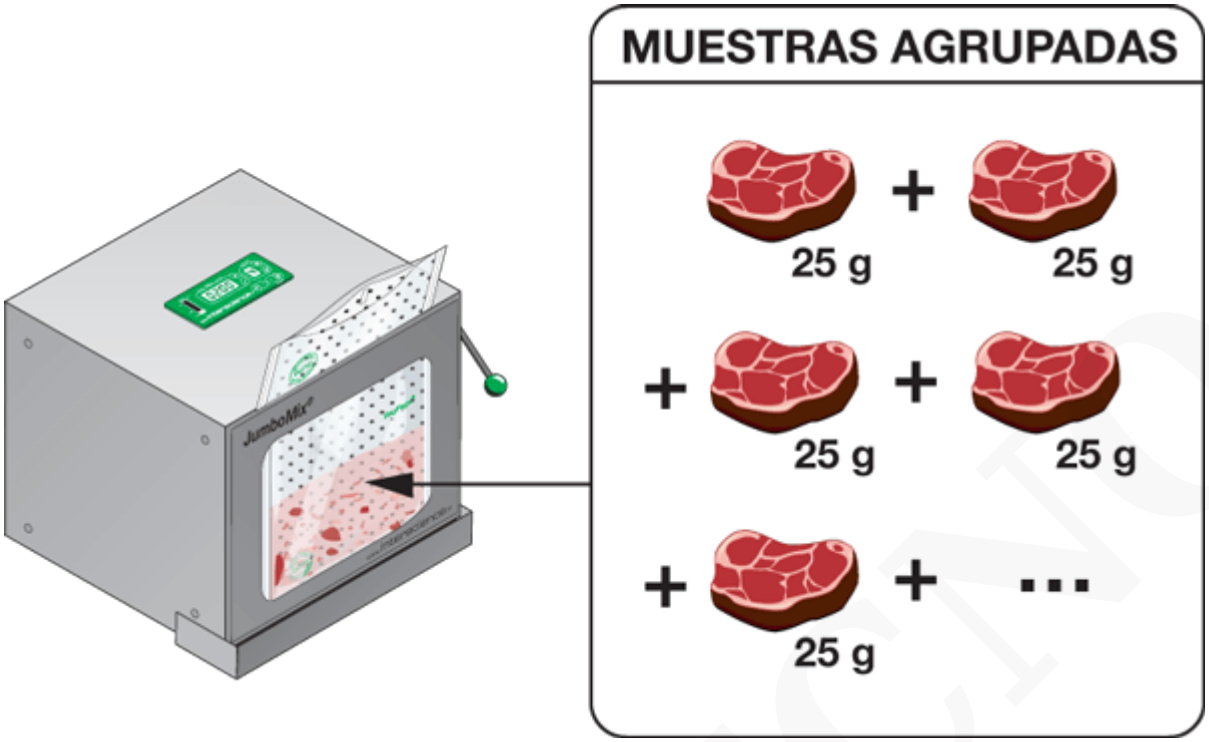

Muestras Agrupadas

- El JumboMix es ideal para muestras agrupadas. La gran capacidad de la cámara de mezclado permite agrupar muestras para una mayor sensibilidad analítica (hasta 400 g). Por ejemplo: 5 muestras de 25 g diluidas al 1/10 en la misma bolsa.

Click & Clean

- Las paletas extraíbles Click & Clean aseguran una limpieza total del equipo. Este sistema patentado permite en solo un segundo retirar y encajar las paletas para acceder a la cámara de homogeneización.
  PATENTADO.

De gran ergonomía

- El carro JumboStand (opcional) mejora la ergonomía de la estación de trabajo, colocando el JumboMix a la altura ideal. Adicionalmente, libera espacio en el mesón de trabajo.

Cierre Q-Tight

- El cierre Q-Tight ha sido especialmente diseñado para prevenir fugas por arriba de la bolsa durante la homogeneización.

- El JumboMix es ideal para muestras agrupadas, fórmulas infantiles, chocolate, carne etc. Es útil para análisis de E. coli O157:H7, Trichinella (modelo WarmMix), Salmonella spp, parásitos Cryptosporidium y Giardia. El JumboMix está especialmente concebido para analisis de la industria alimentaria e institutos de investigación pública.

Especificaciones Técnicas

	JumboMix 3500 WCC
Referencia	032 230
Volumen óptimo	200 a 3750 mL
Fuerza de homogeneización ajustable (patentado)	✓
Pantalla digital multifunción	✓
Paletas ajustables	✓
Parada de paletas de lado a lado (Side-by-side stop)	✓
Sistema Click & Clean (patentado)	✓
Todo en acero inoxidable (304L)	✓
Puerta de cristal	✓
Bandeja de seguridad en acero inoxidable	incluida
Cierre Q-tight	Cierre especial que evita fugas de la bolsa desde arriba
Tiempo variable	1 s - 1 h - iimitado / cuenta regresiva
Velocidad	Ajustable: 1.5 - 3 - 4.5 - 6 golpes /s
Puerta	Puerta de cristal
Apertura de la puerta	apertura de 270°
Peso neto	50.8 kg
Dimensiones (a x p x a)	51.2 x 52.3 x 46.8 cm
Caja (a x p x a)	61 x 57 x 57 cm
Peso Bruto	57.5 kg
Voltaje - Frecuencia	100-127 V~ / 220-240 V~ 50-60 Hz
Fusibles	T4A L 250V / T2A L 250V 5x20 mm
Potencia	400 W
Indice de protección	21
Garantía de por vida	Puerta de cristal y amortiguadores
Garantía	3 años
Cumple con:	ISO 7218, ISO 6887 y FDA BAM (Manual Analítico Bacteriológico)
	Incluye: 1 bandeja de seguridad, 1 cable de alimentación, 1 manual de usuario, 1 guía rápida de utilización, 1 paquete de bolsas de homogeneización

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO