MÁQUINA DE CONSOLIDACIÓN CONMATIC

SKU: N / A | **Categorías:** Consolidación, Ensayos ASTM/NCH, Maquinas, Mecánica de suelos | **Etiquetas:** AASHTO T216, ASTM D2435, ASTM D4546, BS 1377: 5

COTECNO

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Modelo
	HM-2432A.3F	Máquina de consolidación ConMatic -ConMatic TSF, 120/220V 50/60Hz	ConMatic TSF
	HM-2432AM.3F	Máquina de consolidación ConMatic - ConMatic kgf/cm2, 120/220V 50/60Hz	ConMatic kgf/cm2

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Compacto y fácil de usar, el marco de carga de consolidación neumática HM-2432A.3F se utiliza para estimar la tasa y la cantidad de asentamientos anticipados para una estructura propuesta. La unidad aplica cargas instantáneamente sin impacto para las pruebas de consolidación controladas por tensión; y, mantiene la carga independientemente de la compresión de la muestra. Su pequeña huella ahorra valioso espacio en el mostrador del laboratorio mientras mantiene su versatilidad al admitir el anillo fijo, el anillo flotante o las celdas de permeabilidad.

• Precisión altamente sensible en rangos de carga más bajos
• La lectura digital integral simplifica el control de la carga aplicada y la configuración de la carga predeterminada
• Viga transversal superior ajustable
• Carga instantánea sin impacto
• Opción de carga flexible
• No es sensible a los golpes
• Elección de modelos ingleses o métricos

La unidad se puede utilizar con una configuración de medidor de cuadrante mecánico estándar o, para aplicaciones de adquisición de datos, se puede combinar con indicadores digitales o transductores de tensión (LSCT) acoplados a uno de los miniLoggers.

La máquina de consolidación ConMatic admite las siguientes normas: ASTM D2435, ASTM D4546, AASHTO T216, BS: 1377: 5

- Especificaciones
- Accesorios
- Manuales
- Normas

COTECNO

Configuración de adquisición de datos para consolidación neumática utilizando indicador digital y registrador	
HM-2432A.3F o HM-2432AM.3F	ConMatic 32 TSF o ConMatic 32 Kgf/cm2
HM-1220.XX	Célda de consolidación de anillo fijo
HM-4470.10	Indicador digital 1" x .0001" (25 x 0.002 mm)
HM-4470C	Cable de indicador digital, 6 pies
HM-5330.3F	Logger 4 canales de adquisición de datos digital
HM-5100SW	HMTS módulo de software de consolidación

H-4471CC

Medidor dial, sentido antihorario

HM-1120

Set de peso

	HM-5320.3F	Registrador de datos, Analógico de 4 canales, 120 / 220V 50 / 60Hz
	HM-2310.04	Transductor de deformación 0.4" (10mm)
	HM-2310BR	Soporte del transductor
	HM-5330.3F	Registrador de datos, 4 canales digitales, 120 / 220V 50 / 60Hz
	HM-4470.10	Indicador digital 1 "x .0001 (25 x 0,002 mm)
	HM-4470C	Cable de datos para usar con indicadores digitales y registradores de datos HM-5330.3F

COTECNO

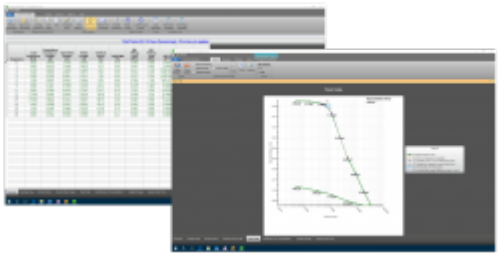

HM-5100SW

Módulo de consolidación para el software NEXT

HM-1100.1

Soporte de marco

ELITE-SERIES-Consolidation-0717 (Hoja de datos PDF)

HM-2432A_man_1212 (Manual del producto PDF)

ASTM D2435
ASTM D4546
AASHTO T216
BS:1377:5

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO