MÁQUINA DE DESINFECCIÓN Y PURIFICACIÓN DE AIRE

Función

- Plasma (ULTRAVIOLETA) desinfección del aire, purificación, eliminación de humo, eliminación de olores;
- Aire fresco de aniones;
- El fotocatalizador puede degradar la concentración de TVOC de manera eficiente.
- El filtro de carbón activado puede absorber y degradar eficazmente olores peculiares y partículas;
- Diseño de apariencia aerodinámico;
- Control táctil LCD multivista;
- Manual, control remoto

SKU: B-01-12-01-000300 | **Categorías:** Purificador de Aire |

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Máquina de desinfección y purificación de aire

Función y configuración

- Desinfección, purificación, eliminación de humo, eliminación de olores de aire con plasma (Ultravioleta)
- Aire fresco de aniones;
- El fotocatalizador puede degradar la concentración de TVOC de manera eficiente.
- El filtro de carbón activo puede absorber y degradar eficazmente el olor peculiar y las partículas;
- Diseño de apariencia aerodinámico;
- Control táctil LCD de múltiples vistas;
- Funciones manuales de control remoto y de temporización;
- Detección automática de la contaminación del aire, y ajuste automático del volumen de purificación del aire;
- Puede eliminar rápidamente los PM10 como el smog, el formaldehído, el olor peculiar y PM2.5, puede matar el SARS, el H7N9 y otras bacterias.

Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	**B-01-12-01-000300**
Modelo	BellMaqDesPurAir-65
Elimina las bacterias naturales del aire	0.9997
Eficiencia por hora de purificación de partículas PM2.5	≥99.7%
Eficiencia de purificación por 2 horas de partículas PM2.5	≥99,99%
Eficacia de purificación de formaldehído en aire en 1 hora	≥67%
Eficacia de purificación de formaldehído en aire en 2 hora	≥89%
Volumen de aire	350m3 / h
Potencia Nominal	65W
Ruido	≤42dB (A)
Potencia Nominal	198V-242V
Frecuencia	50 HZ
Área aplicable	60-100 m2

Product introduction

Product analysis

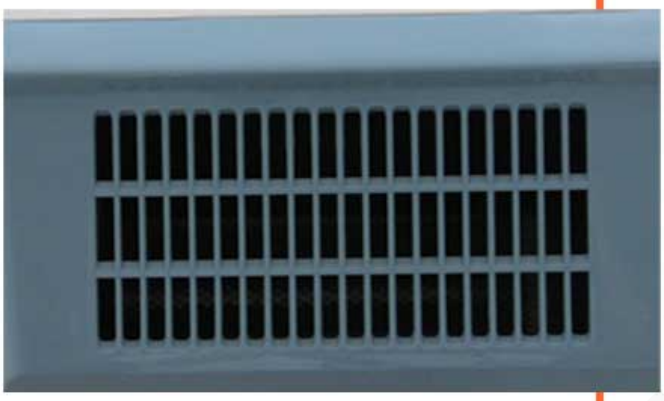

Panel

Highly sensitive touch panel
Manual, remote control and timing functions

Tuyere

Large fan design, fast purification speed
Fast wind speed and long service life

Power supply

Power supply:
198V-242V 50Hz
Applicable area 60-100m³

Filter

HEPA efficient filtration
Anion fresh air
Photocatalyst purification technology.Activated carbon deodorization filter.

Product to film

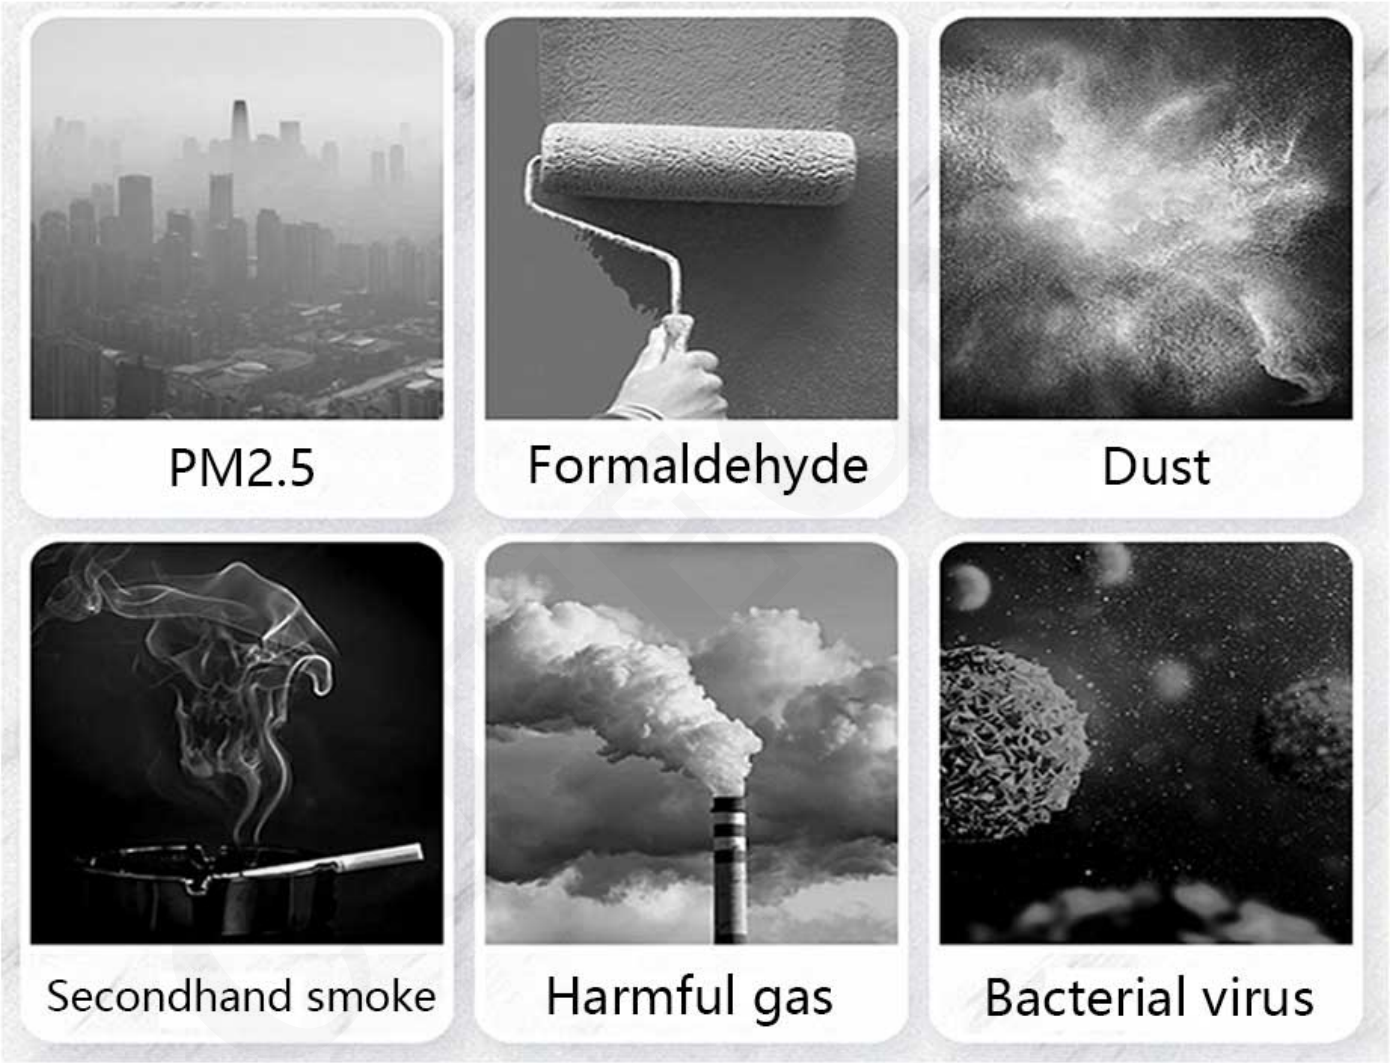
PM2.5
Formaldehyde
Dust
Secondhand smoke
Harmful gas
Bacterial virus

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO