MÁQUINAS DE ENSAYO DE TRACCIÓN HORIZONTALES 15000KN BELL-MAQENS-TRACHRZ15000

SKU: B-01-25-0202-0406 | **Categorías:** Maquina de Ensayo Universal Hidralulica |

GALERÍA DE IMÁGENES

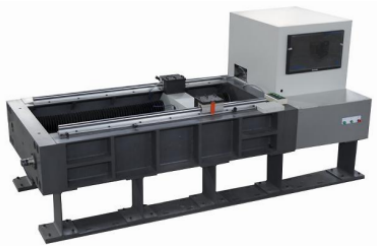

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COTECNO

APLICACIÓN:

La máquina de ensayo de tracción horizontal de la serie Bell-MaqEns-TracHrz está diseñada específicamente para pruebas de alambre, cuerda, cadena, grillete y cable, estos marcos de prueba utilizan una abertura de prueba horizontal para acomodar especímenes largos para acomodar especímenes largos y demandas de alta elongación.

Estos bastidores de prueba son accionados por la hidráulica para la prueba de alta resistencia de alta resistencia y se pueden personalizar en longitud para cumplir con una variedad de aplicaciones, así como las mordazas pueden modificarse para
para acomodar especímenes de diferentes formas y se pueden
para que los clientes puedan intercambiar cuando cambien sus requisitos de ensayo. El software de control de la máquina basado en PC que se suministra de la máquina se actualiza para incluir la adquisición y el análisis de datos.

ESTÁNDAR:

La carga cumple o supera las siguientes normas: ASTM E4,
ISO7500-1, EN 10002-2, BS1610, DIN 51221.

La medición de la deformación cumple las siguientes normas: ASTM
E83, ISO 9513, BS 3846 y EN 10002-4

Modelo	Bell-MaqEns-TracHrz500	Bell-MaqEns-TracHrz1000	Bell-MaqEns-TracHrz2000	Bell-MaqEns-TracHrz5000	Bell-MaqEns-TracHrz10000	Bell-MaqEns-TracHrz15000
Código SKU	B-01-25-0202-0401	B-01-25-0202-0402	B-01-25-0202-0403	B-01-25-0202-0404	B-01-25-0202-0405	B-01-25-0202-0406
máx. carga de prueba (kN)	500	1000	1000	5000	10000	15000
Amplificando múltiples	1,2,5 (Tres pasos)					
Precisión del alargamiento de la muestra	1% FS					
Precisión de la carga de ensayo	Mejor que el 1% del valor indicado					

Modelo	Bell-MaqEns-TracHrz500	Bell-MaqEns-TracHrz1000	Bell-MaqEns-TracHrz2000	Bell-MaqEns-TracHrz5000	Bell-MaqEns-TracHrz10000	Bell-MaqEns-TracHrz15000
Resolución del desplazamiento de la cruceta (mm)	0.02					
Espacio de prueba de tracción (mm)	500 1000 2000	500 1000 3000	500 1000 3000	500 1000 3000	1000 3000 5000	2000 5000 8000
Carrera del ariete (mm)	300 500 1000	300 500 1000	300 500 1000	300 500 1000	500 800 1000	500 800 1000

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO