MARCO DE PRUEBA DE TRACCIÓN INDIRECTA

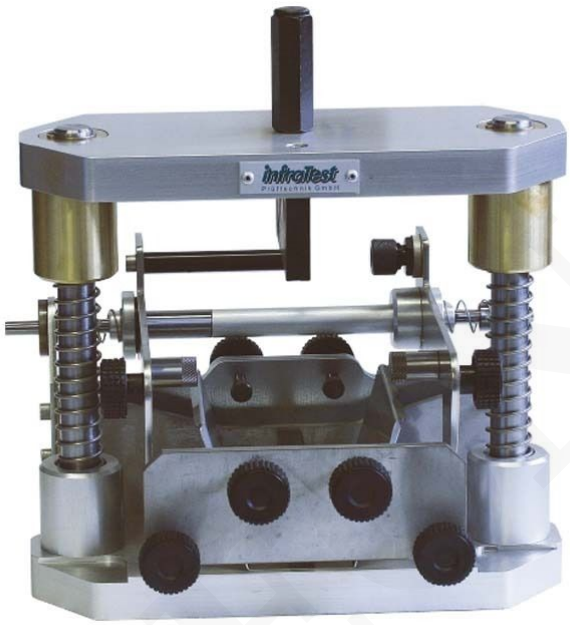

- Bastidor de ensayo de tracción indirecta con bandas de carga intercambiables y unidad de centrado de muestras para probetas de Ø 100 mm, así como Ø 150 y 160 mm con fijación especial. Compuesto por la placa base con dos varillas guía de precisión y cruceta superior movible balanceada por resorte. Se suministra con franjas de carga de 12,7 mm de ancho, longitud de 100 mm y equipado con dos brazos móviles en el lado derecho e izquierdo de la muestra para registrar la deformación horizontal mediante el uso de un transductor de desplazamiento. Por lo general, se utiliza el transductor de 30 x 0,01 mm de una máquina de prueba 35-5100. Software de evaluación para UNIPRESS ver 90-0300. Bandas de carga y fijación para Ø 150 y 160 mm ver 20-1770 / 72. El marco de prueba se utiliza en una máquina de prueba adecuada (35-5100). Fmax. 50 kN. Altura de instalación 305 mm.

SKU: 20-1767 | **Categorías:** Probadores Marshall |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Datos eléctricos	---
Dimensiones aproximadas	---
Peso aproximado	11,5 kg
Estándares	---

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO