MEZCLADOR DE LABORATORIO 4-15 KG

- Mezclador de laboratorio de 4 a 15 kg para la preparación de mezclas de masilla y asfalto laminado hasta un tamaño máximo de grano de aproximadamente 32 mm. Recipiente de mezcla de acero inoxidable extraíble, útil de mezcla intercambiable, movimiento eléctrico del recipiente de mezcla en la posición de mezcla y extracción, medición del par de la herramienta de mezcla con celda de carga, visualización y ajuste de los parámetros de mezcla (duración, temperatura, velocidad, ...) a través de la pantalla táctil, intervalo función de mezclado para proceso de calentamiento, medición de temperatura en el asfalto y en el exterior del vaso.

SKU: 20-0150 | **Categorías:** Pruebas de Mezcla |

GALERÍA DE IMÁGENES

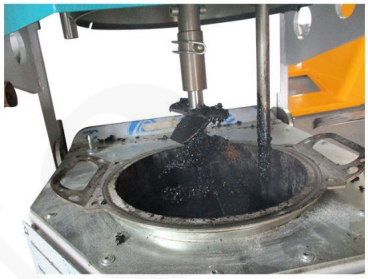

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se encuentran disponibles tazones de mezcla adicionales 20-0150E10:

Datos técnicos:

- Cantidad de mezcla: 4-15 kg
- Velocidad de mezcla: 30… 38 rpm
- Temperatura del vaso: 25… 260 ° C

Especificaciones

Datos eléctricos	3/N/PE, 400 V, 50/60 Hz, 3.1 kW
Dimensiones aproximadas	935x1100x1700 mm
Peso aproximado	380 kg
Estándares	EN 12697/35 – ASTM D 1559

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO