OPCIONES DE PLATINA

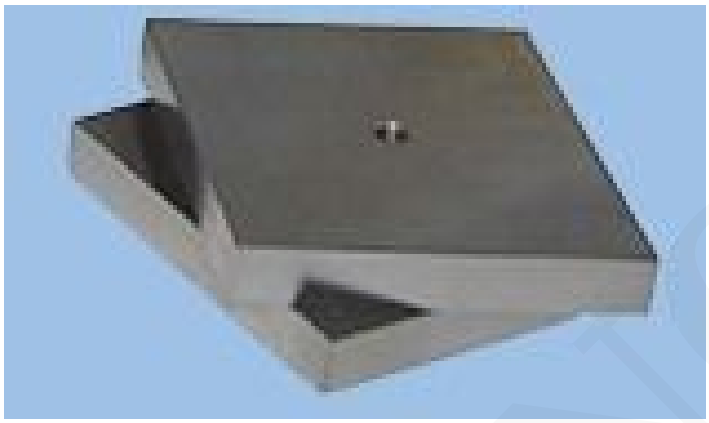

[vc_row][vc_column][vc_column_text]*Control manual del termostato : las placas térmicas básicas se controlan mediante un sensor integral y termostatos manuales individuales.

*Control digital : para un control más preciso, los controladores de temperatura digitales individuales controlan automáticamente la temperatura de la platina desde un panel de control separado.

*Refrigeración manual: la refrigeración manual por agua permite la refrigeración manual de platos con monitoreo por termómetros analógicos.

Nota: Todos los calentadores son monofásicos a menos que se indique lo contrario.[/vc_column_text][vc_table][14px;b]Para%20prensas%20N%C3%BAmero%20%2F%20modelo%20de%20cat%C3%A1logo,[14px;b]Tama%C3%B1o%20de%20platina%20(in),[14px;align-center;b]Control%20de%20termostato%20de%20platos%20calentados,[14px;b]Control%20Digital%20de%20Placas%20Calentadas,[14px;b]Control%20de%20termostato%20de%20platos%20de%20calefacci%C3%B3n%20%2F%20refrigeraci%C3%B3n,[14px;b]Control%20digital%20de%20planchas%20de%20calefacci%C3%B3n%20%2F%20refrigeraci%C3%B3n,[14px;b]Platos%20de%20Enfriamiento|3393%20%2F%20MiniC%0A3850%20%2F%20Mini%20C%0A2086%20%2F%20Modelo%20C%0A3851%20%2F%20Modelo%20C%0A2112%2F150-C%0A4130%2F150-C,[align-center]6%20x%206,[14px]-2101%20(115V)%0Aaluminio%20150%20a%20500%20%C2%B0%20F%20%20%20

0%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20

Dial cara termómetros

[/vc_column_text][vc_table][14px]%23,[align-center;14px;b]Dial%20cara%20term%C3%B3metros|[14px]385001,[14px]Dial%20cara%20term%C3%B3metro%20150%20%C2%B0%20F%20a%20750%20%C2%B0%20F|[14px]385019,[14px]Dial%20cara%20term%C3%B3metro%20150%20%C2%B0%20C%20a%20400%20%C2%B0%20C[/vc_table][/vc_column][/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** Opciones de platina |

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO