PERFORADORA ENGANCHE DE REMOLQUE, 16'' BIT CAP., 15HP -HR-2700

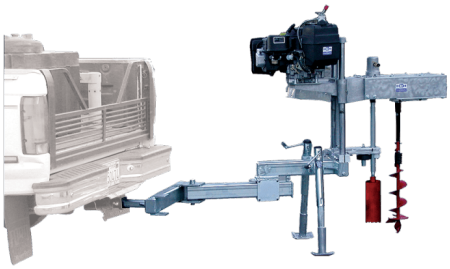

SKU: HR-2700 | **Categorías:** Ensayos ASTM/NCH, Humboldt, Pavimento, perforación de núcleos / testigueras y brocas, Taladros de núcleo |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este sistema montado en enganche proporciona un sistema móvil, que proporciona una configuración y taladrado rápidos a la vez que garantiza una calidad uniforme. La configuración minimiza el tiempo requerido para hacer trabajos reduciendo los costos de trabajo.

Las características incluyen:

- Cabeza de taladro eléctrico con inicio eléctrico de 15 HP con arranque eléctrico y capacidad de 16 "
- Perforación precisa con fácil colocación y alineación de la cabeza de perforación
- El brazo de posicionamiento gira 180 ° en semicírculo
- El brazo multi articulado permite la perforación de todos modos dentro del arco del montaje del enganche del remolque
- Sistema autónomo a gasolina: no se necesitan fuentes de alimentación adicionales
- Montaje o desmontaje fácil y en una sola persona utilizando el propio carrito de perforación de la máquina

El paquete estándar incluye:

- Cabeza de taladro con capacidad de hasta 16 "de bits
- Soporte de montaje del receptor de posición flexible
- taladro caddy
- RPM variables (300-1500 bit RPM)
- Giratoria de agua
- Sistema estabilizador del eje de transmisión

- Accesorios

HR-2510

Barra de extensión, 9 "(229 mm)

HR-2514

Llave de correa, 18 "(457 mm)

HR-2516

Tanque de presión de agua portátil

HR-2511

Ensamblaje de Trampa de agua

HR-2512

Dresser de borde de diamante

HR-2513

Rueda de repuesto para Dresser de borde de diamante

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO