# PROBADOR DE FRIABILIDAD DE TABLETAS

- Se utiliza para detectar friabilidad / abrasión de tabletas.
- Automatización: autoprueba, autodiagnóstico, autoalarma.
- Controle de forma inteligente la velocidad de rotación del cilindro y las revoluciones
- Sencillo y doble cilindro, funcionamiento síncrono y parada automática.
- La revolución del tambor se puede preajustar en cualquier momento, ya sea que los datos presentes o reales se muestren en la pantalla LCD
- La unidad de microprocesador se utiliza para controlar todas las operaciones,
- se logra una alta precisión al probar la velocidad de rotación y el número de círculo.

**SKU:** N / A | **Categorías:** Analizador de coagulación |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

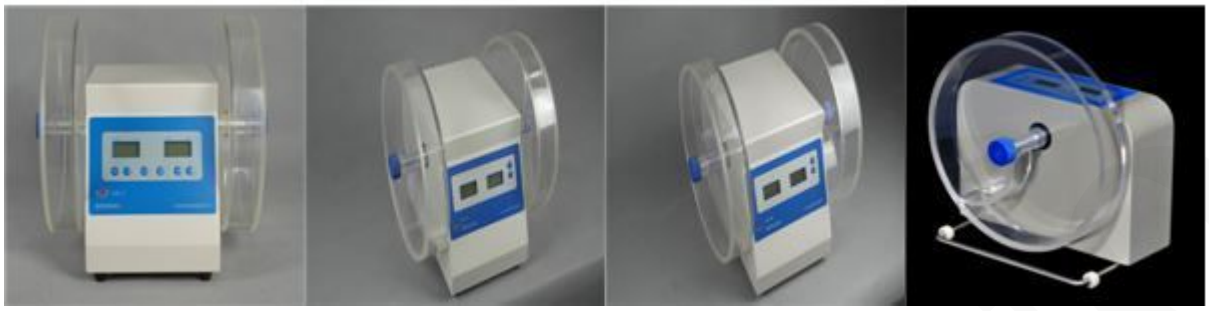

**Especificaciones Técnicas**

| Modelo | BellProbFriabTabl-1 | BellProbFriabTabl-2 | BellProbFriabTabl-3 | BellProbFriabTabl-4 |
|---|---|---|---|---|
| Número de cilindros | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Radio del cilindro | Φ286 | Φ286 | Φ286 | Φ286 |
| Profundidad del cilindro | 39mm | 39mm | 39mm | 39mm |
| Altura de caída de la tableta | 156mm | 156mm | 156mm | 156mm |
| Velocidad de rotación | 20~100rpm | 25 rpm | 25 rpm | 25 rpm |
| Recuento de rotaciones | 5 ~ 900 vueltas | 100 vueltas | 5 ~ 900 vueltas | 20-900 vueltas |
| Consumo de energía | 40W | 20W | 20W | 40W |
| Fuente de alimentación | AC110 /220V±10%, 50/60Hz | AC110 /220V±10%, 50/60Hz | AC110 /220V±10%, 50/60Hz | AC110 /220V±10%, 50/60Hz |
| Tamaño externo (W * D * H) mm | 370*300*340 | 370*300*340 | 370*300*340 | 300*200*340 |
| Tamaño del paquete (W * D * H) mm | 440*400*525 | 440*400*525 | 440*400*525 | 410*295*430 |
| Peso bruto (kg) | 12 | 12 | 12 | 8 |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO