SERVOCUT 302-MM

- Con sistemas de corte por picado y alimentación por mesa accionados por rueda manual, posicionamiento manual de la muestra en los ejes X e Y (el eje X para el corte paralelo plano es opcional), posicionamiento manual de la rueda de corte en el eje Z, corte potente de 4 kW motor, velocidad de corte 2850 rpm, con sistema de freno electrónico, capacidad de corte hasta 110/90 mm material macizo, con discos de corte hasta ø300 / 250mm, mesa de sujeción doble ranurada en T de acero inoxidable, parte inferior de aleación resistente fundición de base, acceso extraordinario para un fácil manejo con puerta corredera y aberturas laterales, lista para funcionar. Sin dispositivos de sujeción, sin tanque de enfriamiento de recirculación.

SKU: N / A | **Categorías:** Cortadoras abrasivas |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Incluye un conjunto estándar de consumibles de corte compuesto por;

- Un surtido de 20 discos de corte con 300 mm de diámetro.
- 5 lt de líquido refrigerante Metcool.
- 400 V, trifásico, 50/60 Hz.

Especificaciones Técnicas

N º de pedido	15 55	15 55-MX
Modelo	302-MM	302-MM-MX
Diámetro máximo de la rueda	Ø300 mm	Ø300 mm
Capacidad máxima de corte, Ø	Ø110 mm	Ø110 mm
Capacidad máxima de corte, HxD	#70x200 mm	#70x200 mm
Recorrido del eje Z, (mm)	125	125
Recorrido del eje Y, (mm)	220	220
Recorrido del eje X, (mm)	-	95
Dimensión de la mesa T, (mm)	444x275	(395+95)x275
Dimensión de la ranura en T, (mm)	12 mm	12 mm
Potencia del motor de corte (S1)	4 kW	4 kW
Velocidad de la rueda, RPM	2800	2800
Velocidad de corte, (µm / s)	-	-
Pantalla táctil HMI	-	-
Corte de corte, eje Z	Manual	Manual
Corte de alimentación de mesa, eje Y	Manual	Manual
Corte paralelo, eje X	-	Manual
Mesa de corte oscilante	-	-
Corte rápido por pulsos	-	-
Control de alimentación inteligente	-	-
Paso de corte; Corte de segmento; Corte diagonal	-	-
Tamaño WxDxH, (cm)	94x99x76	94x99x76
Peso	250 kgs	250 kgs
Unidad de refrigeración por recirculación	80 lt	80 lt

Accesorios

Accesorios

Sistemas de refrigeración para SERVOCUT 302

GR 1675	Tanque de refrigeración de recirculación, 80 lt, para SERVOCUT 302 / FORCIPLAN 102
YM 8813	Láminas de filtro fino para tanque de enfriamiento de recirculación (GR 0018/0019/1675/1945), 10 uds.

GR 1559	Sensor de nivel de refrigerante para recirculación del tanque de enfriamiento Informa al operador cuando el nivel de refrigerante es insuficiente. (para modelos MA y AA)
GR 1540	Varilla colectora magnética para tanque de enfriamiento de recirculación
GR 1561	Unidad de filtro de banda BANDCOOL para SERVOCUT 502/402/302 Transportador de filtro de banda para la recogida y eliminación automática de virutas, con capacidad de 115 lt, con indicador de nivel de fluido, sistema completo sobre ruedas, con kit de conexión. 400 V, trifásico, 50 Hz
YM 8878	Rollo de filtro para BANDCOOL, 50 m, SERVOCUT 302/402/502

Accesorios para SERVOCUT 302

GR 1681	Armario para modelo de suelo - SERVOCUT 302 / GEOCUT 302
GR 1682	Separador centrífugo FUMEFILTER para SERVOCUT 302/402 / GEOCUT 302 Elimina la neblina de refrigerante para una mejor iluminación y visualización (Debe solicitarse simultáneamente junto con el pedido de la máquina)
YM 8833	Kit de filtro de repuesto para FUMEFILTER (GR 1682)
GR 0105	Unidad de alineación láser (a pedir junto con el pedido de la máquina)
GR 1680	Sistema de accionamiento de mesa manual / automático con embrague electromagnético (eje y) (se debe pedir simultáneamente junto con el pedido de la máquina)
GR 0991-01	Juego de bridas de mayor diámetro, Ø100 mm
GR 0998	Caja de extensión para cortar muestras largas desde la abertura del lado izquierdo, 50 cm de longitud, para SERVOCUT 302

Dispositivos de sujeción para SERVOCUT 302

GR 0170	Conjunto de tornillo de banco de sujeción de acción rápida, izquierdo, para SERVOCUT 302 (acero inoxidable)
GR 0172	Conjunto de tornillo de banco de sujeción de acción rápida, derecho, para SERVOCUT 302 (acero inoxidable)
GR 0151	Conjunto de tornillo de banco compacto, con resorte, para METACUT 302 / SERVOCUT 302 (acero inoxidable)
15 01	MBU 1011 Dispositivo de sujeción vertical con zapata de sujeción, altura de sujeción hasta 90 mm.
15 03	Bloque de altura MK 10 21, 60 mm
GR 0453	Prensa de sujeción para el corte longitudinal de tornillos, tubos de sujeción, etc. de 12 a 45 mm de longitud
GR 0310	Tornillo de sujeción para el corte longitudinal de tornillos, rótulas, tubos, etc. de 60 a 100 mm de longitud
GR 0612	Dispositivo de sujeción de precisión angular en dirección de 3 ejes
15 00	Bloque en V para sujetar piezas sobre las ranuras de la mesa
GR 0615	Soporte en V ajustable, pequeño (rango de altura: 57-67 mm)
GR 0616	Soporte en V ajustable, mediano (rango de altura: 65-85 mm)

Kit de repuestos para SERVOCUT 302

GR 1963	Juego recomendado de repuestos, SERVOCUT 302

Consumibles

Discos de corte abrasivos de la serie Treno (paquete de 10)

TRENO-Ti	19-019	Ø 250 mm, para titanio y materiales muy dúctiles
TRENO-NF	19-020	Ø 250 mm, para aceros no ferrosos
TRENO-H	19-021	Ø 250 mm, para aceros blandos <23 HRC
TRENO-M	19-022	Ø 250 mm, para aceros semiduros> 23-55 HRC <
TRENO-S	19-023	Ø 250 mm, para aceros duros> 50-60 HRC <
TRENO-SS	19-024	Ø 250 mm, para aceros muy duros> 60 HRC
TRENO-NF	19-040	Ø 300 mm, para aceros no ferrosos
TRENO-H	19-041	Ø 300 mm, para aceros blandos <23 HRC
TRENO-M	19-042	Ø 300 mm, para aceros semiduros> 23-55 HRC <
TRENO-S	19-043	Ø 300 mm, para aceros duros> 50-60 HRC <
TRENO-SS	19-044	Ø 300 mm, para aceros muy duros> 60 HRC

Discos de corte abrasivos de larga duración (paquete de 10)

TRENO-DUR	19-026	Ø 250 mm, para una tasa de consumo extremadamente baja con una calidad de superficie óptima para operaciones de corte de gran volumen, aplicaciones de verificación de corte, etc.

Discos de corte abrasivos ultrafinos (paquete de 10)

TRENO-HT	19-031	Ø 250 mm, 1,0 mm de espesor, para aceros blandos> 20-35 HRC <
TRENO-MT	19-032	Ø 250 mm, 1,0 mm de espesor, para aceros blandos y semiduros> 38-58 HRC <

Discos de corte abrasivos de la serie Cuto (paquete de 10)

CUTO-M	19-022 / A	Ø 250 mm, para aceros blandos y semiduros hasta 50HRC
CUTO-S	19-023 / A	Ø 250 mm, para aceros duros> 50-60 HRC <
CUTO-M	19-042 / A	Ø 300 mm, para aceros blandos y semiduros hasta 50HRC
CUTO-S	19-043 / A	Ø 300 mm, para aceros duros> 50-60 HRC <

Discos de corte de diamante (1 pieza) para METACUT y SERVOCUT

DIMOS	19-250	Discos de corte de diamante ø 250 (adheridos con metal, alta conc.)
DIMOS	19-251	Discos de corte de diamante ø 250 (Resin Bonded, alta conc.)
DIMOS	19-300	Discos de corte de diamante ø 300 (adheridos con metal, alta conc.)
DIMOS	19-301	ø 300 Discos de corte de diamante (Resin Bonded, alta conc.)

Fluido de corte

METCOOL	19-902	Aceite soluble ecológico, 5 lt.

METCOOL II	19-905	Aceite soluble ecológico, 1 lt.
METCOOL-NF	19-906	Aceite soluble ecológico, 5 lt. Protección perfecta contra la corrosión para metales reactivos como cobre, latón, cobalto, aluminio, carburo de tungsteno, etc.

Características

Tamaño reducido, de gran capacidad de corte

¡Potente motor de corte!

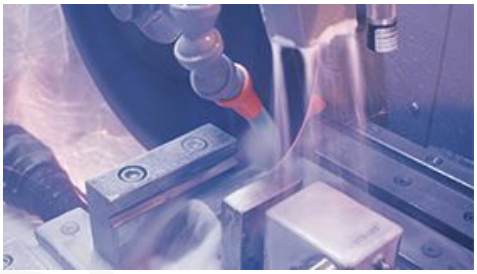
Enfriamiento y filtración eficiente de muestras

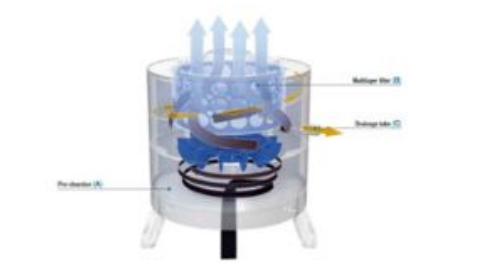
Unidad de eliminación de humos,y neblina

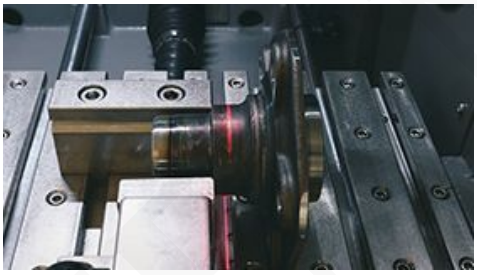
Unidad de alineación láser

Juego de varillas colectoras magnéticas

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO