# TALADRO SACANÚCLEOS MANUAL, 3 VELOCIDADES / SOPORTE, 220V 50/60HZ

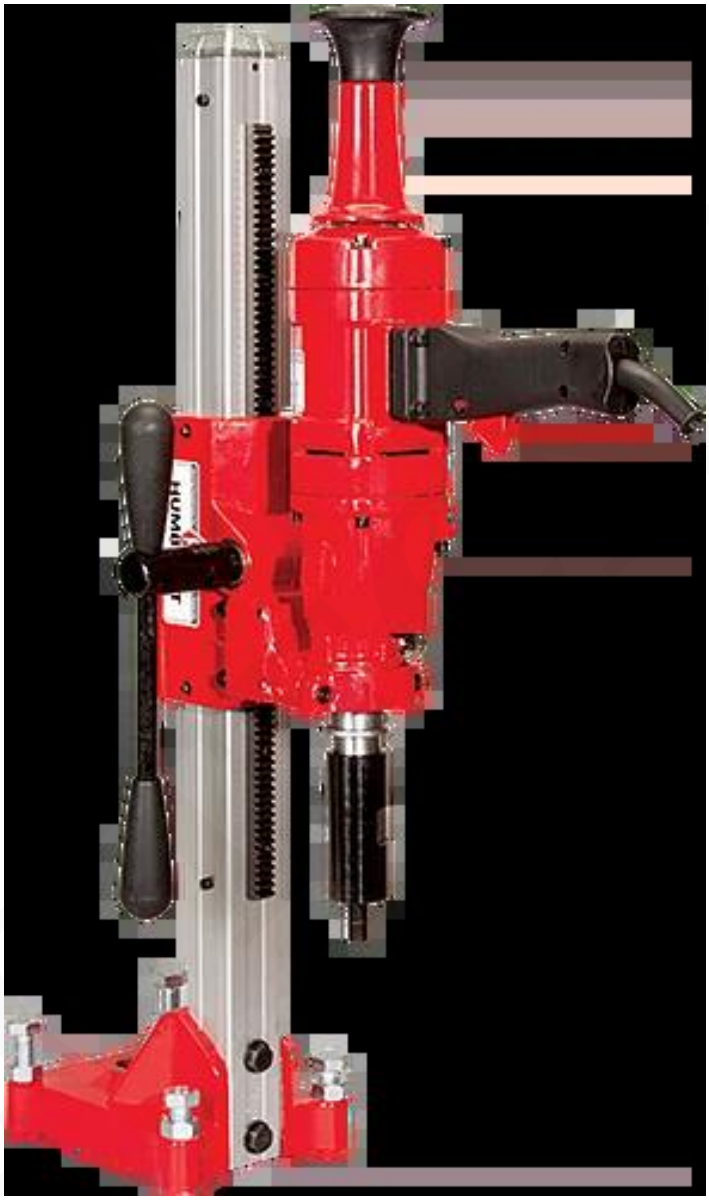


**SKU:** HR-2850A.4F | **Categorías:** Taladros de núcleo |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Opciones de productos

| Imagen | Descripción |
|---|---|
| | HR-2850<br>Taladro sacanúcleos con soporte de base, 120 V 60 Hz |
| | HR-2850.4F<br>Perforadora con soporte base, 220V 50/60Hz |

# Taladro sacanúcleos con soporte base

El taladro sacanúcleos HR-2850 combina el taladro de motor eléctrico portátil HR-2800 con la base de perno de anclaje opcional. La base mide aproximadamente 6" x 9" con una columna de 31" de alto. Cuenta con una acción de engranaje suave y un mango de campana tonta para facilitar su uso en áreas estrechas. El taladro cuenta con un reposamanos en la parte posterior/superior del taladro para facilitar las operaciones de perforación Y, el collar de bloqueo del soporte sujeta el taladro firmemente para una perforación precisa.

## Accesorios

| Imagen | Descripción |
|---|---|
| | HR-2510<br>Accesorios para brocas sacanúcleos, varilla de extensión, 9" (229 mm) |
| | HR-2514<br>Accesorios para brocas sacanúcleos, llave de correa, 18" (457 mm) |
| | HR-2516<br>Accesorios de perforación de núcleo, tanque de presión de agua portátil |
| | HR-2511<br>Accesorios de perforación sacanúcleos, conjunto de atrapamiento de agua |
| | HR-2512<br>Accesorios para brocas sacanúcleos, afilador de brocas de diamante |
| | HR-2513<br>Accesorios para broca sacanúcleos, rueda de repuesto para afilador de brocas de diamante |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO