
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

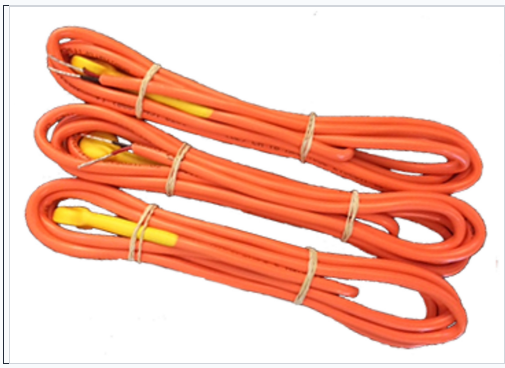

Sensor de Temperatura/Madurez con cable de 8 pies (ft)

Código: COM-Sens-8p

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Sensor de Temperatura/Madurez con cable de 8 pies (COM-Sens-8p, COMMAND Center).

Sensor para monitoreo de temperatura y madurez del concreto, compatible con el sistema COMMAND Center.

Incluye cable de sensor de 8 pies para configuraciones intermedias en obra.

Especificaciones técnicas

- **Metodo de madurez:** Nurse-Saul o Arrhenius (ASTM C1074).
- **Temperatura al datum / energia de activacion:** definible por el usuario.
- **Precision del sensor:** +/- 1 C (1.8 F).
- **Resolucion del sensor:** 0.5 C (1 F).
- **Rango de temperatura:** -30 a 85 C (-22 a 185 F).
- **Almacenamiento interno:** 2,048 puntos de datos por sensor.
- **Intervalo de medicion:** definible por el usuario (1 a 255 minutos).
- **Periodos tipicos de supervision:** 1 min (34 h), 5 min (7 dias), 20 min (28 dias), 30 min (42 dias), 60 min (85 dias).
- **Dimensiones del sensor:** 43 mm x 8 mm (1.69 in x 0.31 in).
- **Vida de bateria:** hasta 90 dias.
- **Transferencia de datos:** sin limite de alcance entre sensor y receptor.

Longitud de cable: 8 pies (ft).

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización