Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio invertido para camaras de cultivo multicapa, semiapocromatico, campo claro y contraste de fases

Código: B2-01-35-0047

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Microscopio invertido para cámaras de cultivo multicapa, semiapocromático, campo claro + contraste de fases

Características

1. Diseño nuevo para la observación de células vivas en tejidos celulares comunes y tejidos líquidos.
2. Observación al microscopio de cámaras de cultivo multicapa de hasta 10 capas
3. Distancia de trabajo extralarga: 72-365mm con condensador, 480mm sin condensador
4. Objetivos plan infinito semiapocromáticos de fluorita, de larga distancia de trabajo, para observación en campo claro y contraste de fases
5. Iluminación Koehler LED de 10W de alto brillo, alimentación AC 100-240V
6. Cabezal y ocular: cabezal trinocular Siedentopf inclinado 45°, distancia interpupilar 48~76mm, selector de división de luz E100:P0 / E20:P80; WF10x/22mm, diám. 30mm, punto de ojo alto, dioptría ajustable
7. Condensador y fuente de luz: condensador y fuente de luz con filtros: azul, diám. 34mm; verde, diám. 34mm; iluminación Koehler LED 10W
8. Iluminación Koehler LED 10W
9. Objetivos plan infinito semiapocromáticos de fluorita, de larga distancia de trabajo, para contraste de fases y campo claro: 10x / 4x (opcional), 20x (opcional), 40x (opcional)
10. 10x / 4x (opcional), 20x (opcional), 40x (opcional)
11. Objetivo de fluorescencia semiapocromático plan infinito de larga distancia de trabajo: 4x, 20x, 40x / 2x (opcional), 10x (opcional)
12. 4x, 20x, 40x / 2x (opcional), 10x (opcional)
13. Especificaciones del microscopio invertido para cámaras de cultivo multicapa
14. Ocular: WF10x/22mm ●●
15. Objetivos plan infinito de larga distancia de trabajo: Plan FL 2x/0.06, distancia de trabajo=7.2mm ○ | L Plan FL 4x/0.11, distancia de trabajo=12.1mm ● | L Plan FL 10x/0.25, distancia de trabajo=10.3mm ○ | L Plan FL 20x/0.45, distancia de trabajo=5.8mm ● | L Plan FL 40x/0.65, distancia de trabajo=5.1mm ●
16. Objetivos plan infinito de contraste de fases de larga distancia de trabajo: L Plan FL PHP 4x/0.10, distancia de trabajo=9.2mm (sirve para campo claro y contraste de fases) ○ | L Plan FL PHP 10x/0.25, distancia de trabajo=10.3mm (sirve para campo claro y contraste de fases) ● | L Plan FL PHP 20x/0.45, distancia de trabajo=5.8mm (sirve para campo claro y contraste de fases) ○ | L Plan FL PHP 40x/0.65, distancia de trabajo=5.1mm (sirve para campo claro y contraste de fases) ○
17. Contraste de fases: anillo de fase 10x/20x/40x ● | anillo de fase 4x ○
18. Cabezal trinocular Siedentopf: inclinado 45°, distancia interpupilar: 48-76mm, distribución de luz (ambos): 100:0 (100% al ocular) y 80:20 (80% al cabezal trinocular y 20% al ocular) ● | inclinado 45°, distancia interpupilar: 48-76mm, distribución de luz (ambos): 100:0 y 0:100 (100% al ocular o 100% al cabezal trinocular) ○

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

19. Revólver: quíntuple ●
20. Platina mecánica: tamaño de la platina X×Y: 210x241mm, tamaño del portamuestras redondo: Φ110mm ● | platina mecánica acoplable (para placas de 96 pocillos, rango de desplazamiento X×Y: 128×80mm) ○
21. Unidad de enfoque: perillas coaxiales de enfoque macro y micrométrico, recorrido macro 10mm, escala fina 2µm, macro con ajuste de tensión
22. Portaplacas de cultivo: 65mm+35mm ○ | 54mm ○ | cámara de recuento de células sanguíneas ○ | portavidrios ● | portamuestras universal ○
23. Condensador: larga distancia de trabajo, desmontaje rápido, N.A.0.3, distancia de trabajo: 72-365mm (con condensador), 480mm (sin condensador). ●
24. Iluminación Koehler: LED 10W (voltaje de entrada: 100V~240V) ●
25. Filtro (Φ34): azul ○ | verde ○ | ámbar/gris ○
26. Montura C: montura C 1x/0.35x/0.5x/0.75x (enfoque ajustable) ○

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

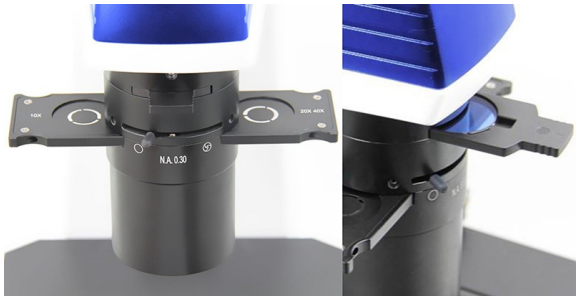


Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización